

UTC – Funktion im AHD-DVR mit AHD-Kamera


Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Gerät“.

Öffnen Sie das Untermenü „PTZ“.

Wählen Sie den Kanal an mit welchem die Kamera verbunden ist.

Wählen Sie als PTZ Protokoll aus der Drop Down Liste „COAX“.

Speichern Sie die Einstellungen mit „Sicherung“ und verlassen Sie das Rekordermenü.

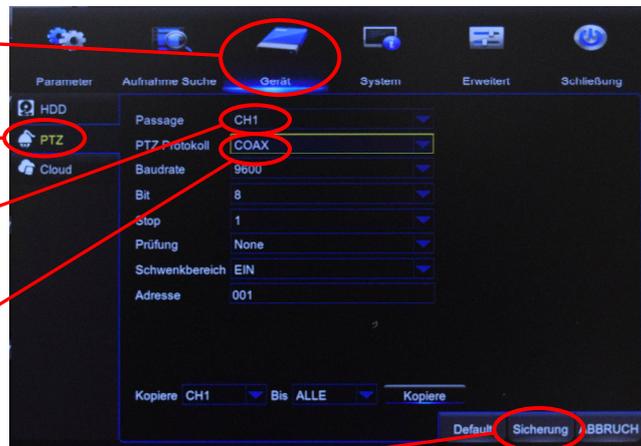

Kameraeinstellungen

Wählen Sie das gewünschte Vollbild durch einen Doppelklick in das entsprechende.

Rufen Sie das PopUp Menü auf durch einen Klick mit der linken Maustaste in das Bild.

Klicken Sie den Button „PTZ“ an.




Betätigen Sie den Menübutton zum Aufrufen des AHD-Kameramenüs.

Im Kameramenü:


Pfeil Auf/Ab: Zwischen den Menüpunkten wechseln.

Pfeil Rechts/Links Werte eines Menüpunktes verändern.


IRIS+ Untermenüs öffnen Wert/Wahl bestätigen

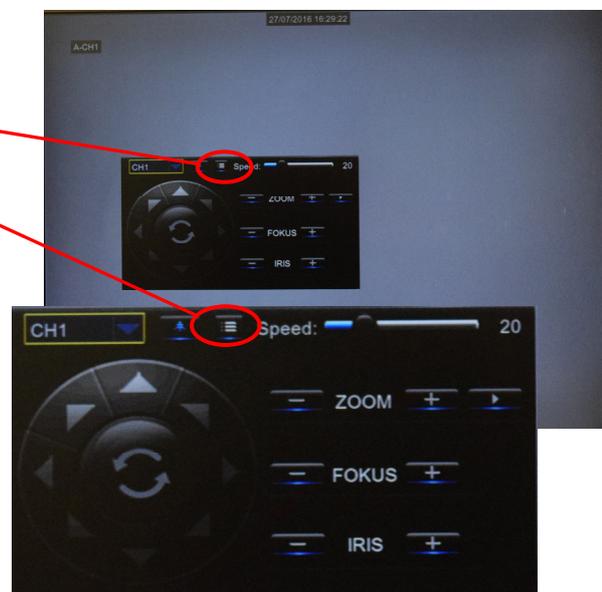


Das Feld mit gedrückter Maustaste in die Ecke ziehen.

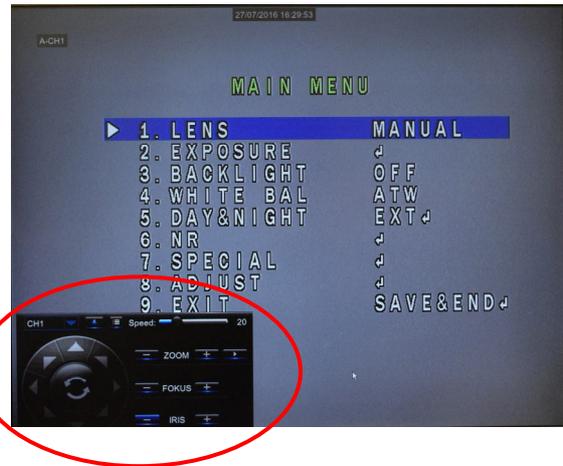

Mit dem Button „Pfeil nach unten“ den Menüpunkt „Exposure“ anwählen und mit „IRIS+“ bestätigen/öffnen.

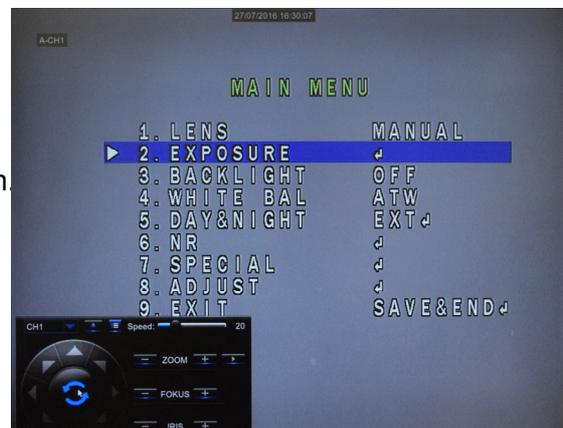

Verändern Sie den Wert im Punkt 1 „Shutter“ mit dem Button „Pfeil nach Rechts“ auf 1/200 und bestätigen Sie die Wahl mit „IRIS+“.

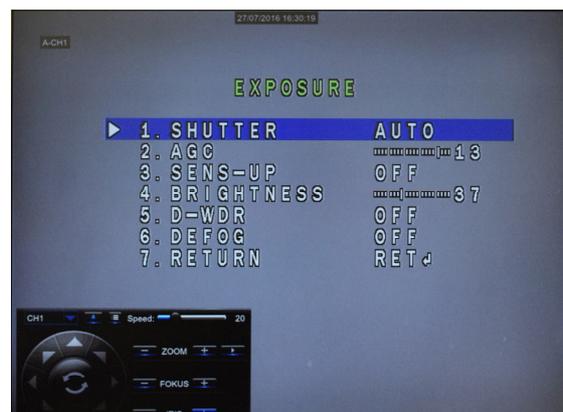

Betätigen Sie den Button „Pfeil nach unten“ bis der Punkt 7 „Return“ erreicht ist und bestätigen Sie mit „IRIS+“, um das Kameramenü zu verlassen.

