

VC Shop für weitere Produkte



**1/2,8“ 7in1, 2MP-LED-T/N-Kuppelkamera  
mit Motorzoomobjektiv**

**Art: 15361-7/1**

- 1/2,8“ 7in1, 2MP-LED-T/N-Kuppelkamera mit Sony STARVIS<sup>®</sup> Technologie
- AHD, TVI, CVI, SDI, SDI-EX, SDI-EX2 und FBAS-Videoausgang
- 2,7 – 13,5mm Varioobjektiv (90° - 22°)
- Motorzoomobjektiv mit Autofokusfunktion
- OSD-Menü und Motorzomeinstellungen über Koaxialkabel (UTC)
- Innen- und Außeneinsatz (IP66)
- IR-LED-Beleuchtung bis max. 30m
- Tag/Nacht-Umschaltung
- Versorgungsspannung 12V DC/700mA


## Technische Daten

Artikel	15361-7/1	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,7-13,5mm Motorzoomobjektiv mit Autofokus
	Blickwinkel (horizontal)	90°-22°
Kamera	Bildsensor	1/2,8" Sony STARVIS° 2MP CMOS-Chip mit 1080P
	Auflösung	1920(H) x 1080(V) Pixel
	Lichtempfindlichkeit	0,1milliLux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)
	Videoausgang	SDI, SDI-EX, SDI-EX2, AHD, TVI, CVI und FBAS
	Fernsehnorm	PAL/NTSC
	S/N Rauschabstand	>50dB
	Elektronischer Shutter	Auto / manuell (bis 100.000/Sek.)
	Weißabgleich	Auto
	OSD Menüführung	Ja
	Dynamikbereich (WDR)	Ja
	Gegenlichtkompensation (BLC)	Ja
	Bildaufintegration (FIT)	Ja
	Digitalzoom	Ja
	DNR	Ja
	Privatzonen	Ja
	Bewegungserkennung	Ja
	Tag/Nacht-Umschaltung	Farbe und S/W (IR-Schwenkfilter)
IR-LED Reichweite	24 Stück bis max. 30m	
IR-LED an	< 10 Lux automatisch durch Lichtsensor	
Sonderfunktion	Motorzoomfunktion, OSD-Programmierung, UTC-Funktion	
Sonstiges	Kabelpeitsche	60cm mit 2xBNC-, DC-Anschluss und OSD-Bedienpad

## Technische Daten

Daten	Betriebsspannung	12V DC/700mA
	Leistungsaufnahme	8,4W (IR-LED an)
	Abmessungen (ØxH)	121 x 93 mm
	Gewicht	0,8 Kg
	Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage (3 Axial)
	Schutzart nach VDE	IP66, vandalismusgeschützt
	Bauform	Kuppel-/Ballkamera
	Konstruktion	Aluminium Druckguss
Zubehör	Mitgeliefert	Anleitung, Montagezubehör und Inbusschlüssel
	Notwendig	Art.Nr. 20114-1 Steckernetzteil
	Optional	Art.Nr. 16844, 16944, 16848, 16849, 15353 Kabelmanagement
		Art.Nr. 14357, 14359 wetterfester Anschlusskasten

### Abmessungen

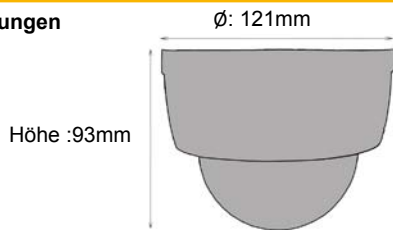

### Weitere Montagemöglichkeiten mit wetterfestem Kabelverteiler aus Metall

#### Rohrverlängerung

