



Art: 15981

2 MP IP Kuppelkamera 2,8-12mm

Funktionen:

- H.264, MPEG4 und MJPEG Kompression
- Fokus und Zoom Stellschrauben von Außen
- BNC Ausgang
- POE
- ONVIF (Version 2.0)
- RTSP
- IP66
- Java (kein Active-x)

Lieferumfang:
Art.Nr. 15981
CD mit Software

Empfehlenswertes Zubehör
Art.Nr.11990 Netzwerk-Spannungsübertragerset
Art.Nr.11911 W-LAN Adapter
Art.Nr. 18285 POE-Injektor
Art.Nr. 11574 4-fach POE Switch
Art.Nr. 11575 12-fach POE Switch
Art.Nr. 11534 RJ-45 Adapterkabel
Art. Nr.12114-S 12V Steckernetzteil




Technische Daten:

Kompressionsart:	M-JPEG, MPEG4 und H264
Kompression:	Stufenlos einstellbar
Auflösung:	bis 1920x1080 Pixel
Übertragungsgeschwindigkeit:	bis zu 25 Bilder pro Sekunde
Netzwerkanschluss:	Ethernet 10/100/1000 Base T
POE:	IEEE 802.3af
Datenrate:	64 bis 12000 Kbps
Protokolle:	TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE ARP, UpnP RTSP, RTP, SNMP, TRAP
Bedienelement:	Reset
Spannungsversorgung:	12V DC 1A oder POE
Spannungsverbrauch:	9W
Videout:	Composite (BNC Stecker)
ONVIF:	2.0
E-Mail:	bei Bewegung
FTP:	bei Bewegung oder Aufzeichnung
Aufzeichnung:	nach Zeitplan auf FTP
Sicherheit:	Passwortschutz
Browser:	IE, Firefox, Safari, Google Chrome
Betriebstemperatur:	-10°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit:	20% bis 80% (nicht kondensierend)
Schutzfaktor:	IP66

Technische Daten (Kamera):

Sensor:	1/2,7" 2.0 MP CMOS Sensor (progressive scan)
Lichtempfindlichkeit:	0,0001 Lux (Licht an bei 2 Lux)
T/N Funktion:	IR Schwenkfilter mechanisch
Objektiv:	f2,8-12mm/F1.4/93°~28,7° MP Variofokus
Weißabgleich:	Auto/Sonne/Schatten/Innen/Lampe
Elektr. Shutter:	1/7,5s - 1/100000s (Manuell/Auto)
Darstellung:	spiegeln / drehen
Sonderfunktion:	Multiprofil

Abmessungen:



Montagemöglichkeiten:

Montage mit Peitsche



Einstellung Fokus und Zoom




Einstellung Zoom

Einstellung Fokus

Einstellung Zoom


Netzwerk mit PC-Anbindung

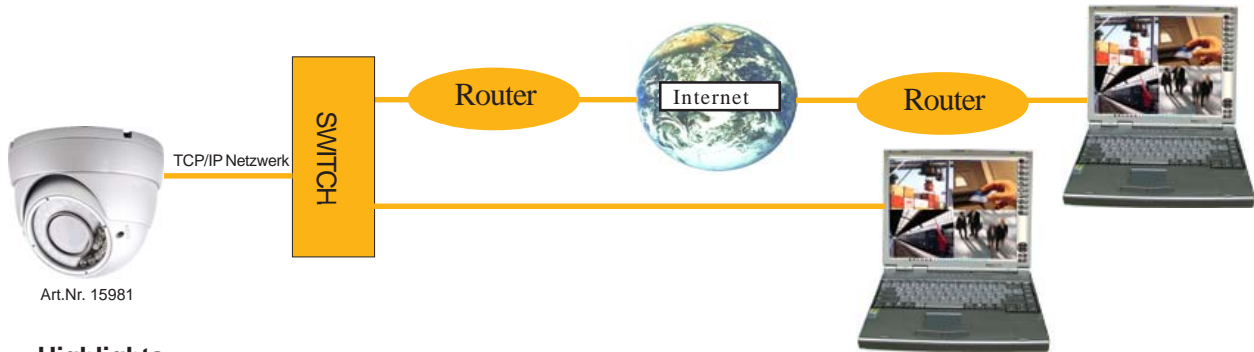

Highlights:

- Zugriff auf 64 Server / 64 Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Alarm
- NVR Funktion

Netzwerk mit Handy-Verbindung

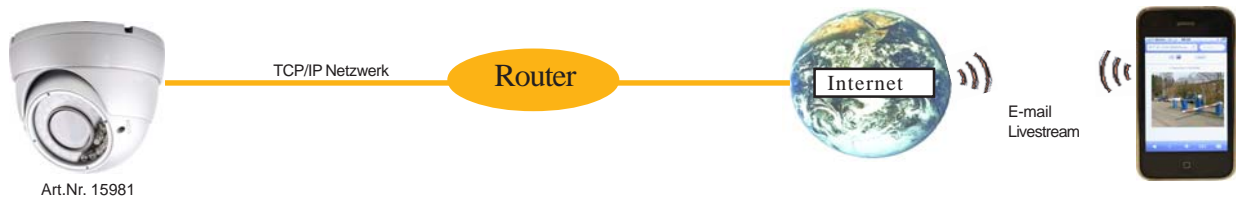

Automatische E-Mail Benachrichtigung bei Alarm der Kamera. Die alarmauslösenden Bilder sind als E-mail sofort verfügbar. Von unterwegs kann ein Livestream des Objektes jederzeit abgerufen werden. Für die Funktionen ist Java* auf dem Handy zu installieren.

* Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone Java unterstützt

W-LAN Funktionalität

