

**Die Babysitter-Kamera kontrolliert gleichzeitig den Bildinhalt und den Geräuschpegel in der Umgebung der Kamera auf Veränderungen.**

Sie erhalten bei Veränderungen eine Meldung auf Ihrem Smartphone.

Sie können sofort die aktuellen Bilder auf Ihrem Smartphone ansehen.

Über die integrierte Wechselsprechanlage können Sie sofort Sprachkontakt aufnehmen.



**Babysitter-Kamera mit Push-Funktion auf Smartphone zur ereignisgesteuerten Bild- und Tonübertragung**

**Art: 13167**

**Die wesentlichen Vorteile der Babysitter-Kamera:**

- Aktivierung über das Smartphone (Android / IOS)
- Umgehende Information wo auch immer Sie sich befinden
- Frei wählbarer, flexibler Standort der Kamera in allen Innenbereichen
- Die integrierten LED's gewährleisten eine optimale Tag- und Nachtüberwachung
- Integrierte Wechselsprechanlage


## Technische Daten

Artikel	13167	
Daten	Betriebsspannung	5V DC USB-Netzteil (2A)
	Abmessungen (ØxH)	88 x 105 mm
	Gewicht	0.1Kg
	Konstruktion	Aluminium/Kunststoff – für Innenbereiche geeignet
	Montagebefestigung	Wandmontage
Kamera	Auflösung	1,3MP (720p)
	Tag/Nacht	IR Cut Filter
	IR LEDs	bis zu 10m Reichweite
Netzwerk	Anschluss	WLAN (2,4 Ghz)
	Protokolle	ONVIF, DHCP, P2P, 802.11
	Verbindung Smartphones	Android & IOS App (kostenlos)
	P2P	Ja
Speicherung	Smartphone	Screenshots
Alarm	Alarm durch	Audio, Bildinhalt
Sonstiges	Zusätzliche Sensoren	Temperatur / Luftfeuchtigkeit
	Zugriff Smartphone	4 verschiedene Accounts gleichzeitig
	Sicherheit	Passwortschutz
	Unterstützte Sprachen	Deutsch
	Menü	App / Grafische Oberfläche
	Ton	Integriertes Mikrofon & integrierter Lautsprecher
Zubehör	Mitgeliefert	5V / 230V USB-Netzteil, Halterung
	Notwendig	230V-Steckdose, WLAN / WiFi


# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Liveansicht

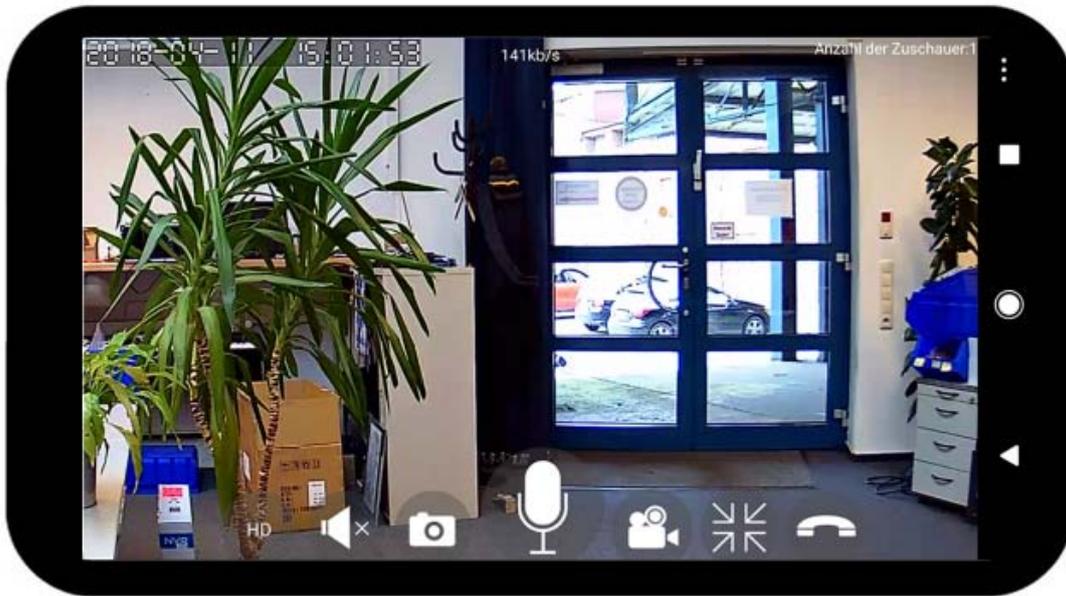

Winkeleinstellung / Abmessungen

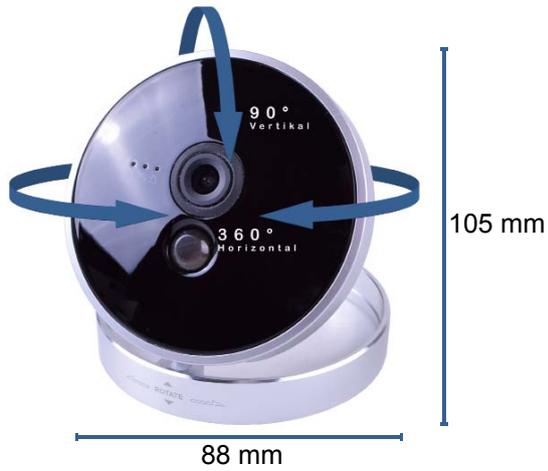

Mitgeliefertes Zubehör

5V / 230V Netzteil mit USB-Verbindungskabel, Halterung für Wandmontage, Befestigungsschrauben



Wandmontage



Rückansicht



Strom

Seitenansicht

