



Wetterfester Anschlußkasten

- Abmessungen (B x T) 200 x 200 mm (Außen)
- Spannungsversorgung 230V AC
- Kunststoffgehäuse im wetterfester Ausführung (IP65)
- Artikelnummer 14356
Wetterfester Anschaltkasten 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen (IP65)
- Artikelnummer 14357
Wetterfester Anschaltkasten 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen (IP65)
Inkl. Netzteil 230V AC 12V DC / 1,2A
- Artikelnummer 14359
Wetterfester Anschaltkasten 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen (IP65)
Inkl. Netzteil 230V AC 12V DC / 5A
- Artikelnummer 14349
Wetterfester Anschaltkasten 3x PG13,5 + 2x Blindstopfen (IP65)
Inkl. Netzteil 230V AC 24V AC / 1,7A

Videocomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Ausführung:	Anschaltkasten (IP65) ohne bzw. mit 12VDC/1,2A, 5A oder 24VAC/1,7A Netzteil, Rasterboden und Anschlußklemmen
Einführungen:	3x PG9 Verschraubung, 2x Blindstopfen
Umgebung:	Betriebstemperatur -10°C bis +50°C
Schutzart:	IP65
Abmessungen:	Breite 182 x Höhe 52 x Tiefe 185mm (Innen)
Optionales Zubehör:	Gummitüllen für drei verschiedene Kabeldurchmesser und PG16-Verschraubung (siehe unten)

VDE CE EMC

Artikelbeschreibung:

Die wetterfesten Anschaltkästen (IP65) eignen sich hervorragend zur Montage bzw. für Verbindungen von vorhandenen Kabeln im Innen- und Außenbereich. Die Anschaltkästen sind so konzipiert, dass auch Kabel mit vorhandenen Steckern, ohne das Abschneiden der Stecker, eingeführt und wasserdicht verschlossen werden können. Dazu sind zwei zusätzliche Öffnungen vorhanden, die mit Hilfe unserer optional erhältlichen Gummitüllen (in 3 Größen) oder PG16-Verschraubungen so genutzt werden können, dass eine servicefreundliche Montage möglich ist (siehe unten). Die Anschaltkästen mit eingebautem Netzteil ermöglichen außerdem den direkten Anschluß einer Kamera oder Zusatzkomponenten mit 12V DC bzw. 24V AV, wie z.B. IR-LED-Scheinwerfer, aktive Zweidrahtsender oder unsere drahtlosen Alarmsender. Die Anschaltkästen haben zwei stabile Metallhalter zur direkten Montage.



Art.Nr. 14356



Art.Nr. 14357
mit 12V DC / 1,2A
Netzteil



Art.Nr. 14359
mit 12V DC / 5A
Netzteil



Art.Nr. 14349
mit 24V AC / 1,7A
Netzteil


Anschluß:



1. Stecker anstatt PG16 in den Anschlußkasten führen



2. Gummitülle mit dem Kabel verbinden.

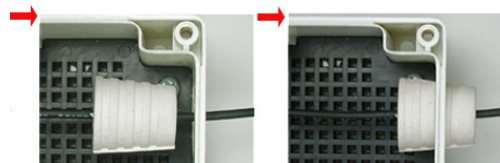

3. Gummitülle fest in die Öffnung pressen.

10 x Gummitüllen
Lieferbar in den
Kabeldurchmessern



Art.Nr. 13781

3mm



13782

6mm

9mm



13783

Optionales Zubehör:



Art.Nr. 13787

PG16-
Verschraubung