

VC Shop für weitere Produkte



1/3" Farb-Zylinder-Kamera mit Objektiv

Art: 16130-29

- 1/3" Sony CMOS-Chip
- Horizontale Auflösung 1000TVL, Videonorm PAL
- Integriertes Objektiv 2,9mm
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP67) mit Sonnendach
- Minimale Beleuchtung 0,25 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,05 A
- Abmessungen (Ø x L) 25 x 77mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten


Auflösung:	1000TVL
Mindestbeleuchtung:	0,25 Lux / F 1,4
Bildwandler:	1/3" CMOS-Chip Sony
Spektralbereich:	380 bis 800 nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:	0,45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	> 50 dB
AGC:	28 dB
Synchronisation:	Intern
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto Backlight Compensation
Smeareffekt:	0,004%
LAG-Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:	FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12(5-15)V DC, 0,05 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	-30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 100%
Schutzart / -klasse nach VDE:	EN 60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifizierung
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigungen:	Wand-/ Deckenhalter
Gewicht:	60 g
Abmessungen (ØxL):	25 x 77mm
Objektiv:	2,9mm / F 2,0 (79° horizontal)
Blendensteuerung:	Fixiert
Fokuseinstellung:	Manuell (0,5m bis ∞)

Artikelbeschreibung

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CMOS-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist auswechselbar gegen Objektive mit anderen Blickwinkeln.

Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP67)
- Sonnendach




Normal



BLC

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

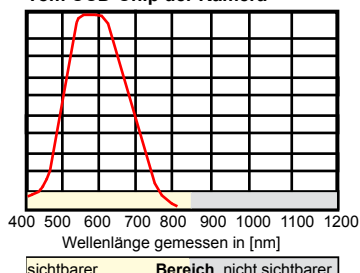

Decken- oder Wandbefestigung



Lieferumfang:

Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit
12V DC Stecker und BNC-Buchse
Wand-/Deckenhalterung

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1 A
(Art.Nr. 20114-1)