



Art: 14029

Mikrofon in 2m seteckerfertigem Kabel eingebaut

- Das Elektretmikrofon mit eingebautem Vorverstärker, ist als externes Mikrofon für alle 12V DC-Kameras geeignet.
- Steckerfertige Anschlußkabel ermöglichen eine einfache, schnelle Installation.
- Die handelsüblichen Steckerverbindungen sorgen für eine problemlose Verknüpfung mit vorhandenen steckerfertigen Kabeln.
- Steckerverbindungen sind zusätzlich optimal als Meßpunkt bei eventuellen Prüf- bzw. Wartungsarbeiten zu nutzen.
- Die Stromversorgung ist problemlos über den 12V DC-Stecker und die 12V DC-Buchse durch Durchschleifen der 12V DC Spannung von der Kamera zu realisieren.


Technische Daten

Eingangsspannung:	12V DC (6V-15VDC)
Stromaufnahme:	5mA
Frequenzbereich:	300 Hz bis 20,000 Hz
Signalrauschabstand:	45dB \pm 10%
Ausgangswiderstand:	max. 5Vss \pm 10%, 600 Ohm

VDE CE EMC

Artikelbeschreibung:

Das steckerfertige Mikrofon mit nur 5mm Durchmesser ist zusammen mit der Vorverstärkerplatine in ein 2m langes Anschlußkabel eingeschweißt. Das Audiosignal wird über eine RCA-Buchse rausgeführt und die 12V DC Spannungsversorgung kann durch die vorhandenen DC-Buchse und den DC-Stecker angeschlossen bzw. durchgeschleift werden. Hierdurch kann jede Kamera ohne Audiofunktion mit diesem zusätzlichen Mikrofon ausgerüstet werden. Das externe Mikrofon hat den Vorteil den Standort und die Richtung vom Mikrofon unabhängig von jeder beliebigen Bauform einer Kamera zu definieren.

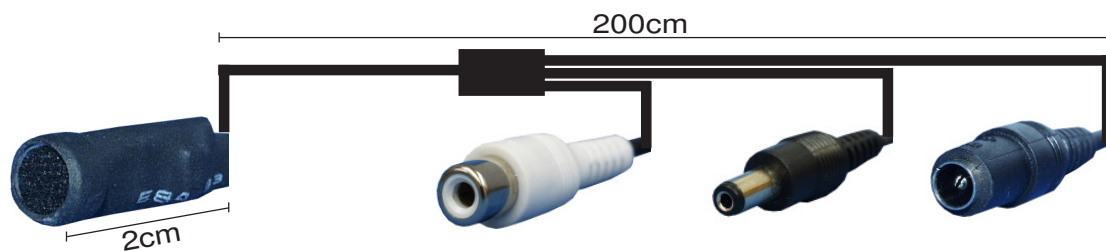

Systemaufbau mit 14029

