

VC Shop für weitere Produkte



## 1/3" Farb-Zylinder-Kamera mit Objektiv

**Art: 16130-80**

- 1/3" Sony CMOS-Chip
- Horizontale Auflösung 1000TVL, Videonorm PAL
- Integriertes Objektiv 8,0mm
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP67) mit Sonnendach
- Minimale Beleuchtung 0,25 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,05 A
- Abmessungen (Ø x L) 25 x 77mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Technische Daten


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Auflösung:                    | 1000TVL                                 |
| Mindestbeleuchtung:           | 0,25 Lux / F 1,4                        |
| Bildwandler:                  | 1/3" CMOS-Chip Sony                     |
| Spektralbereich:              | 380 bis 800 nm Wellenlänge              |
| Gamma-Korrektur:              | 0,45                                    |
| Knee function vorhanden:      | Zur Anhebung der Konturen               |
| Signal-Rauschabstand:         | > 50 dB                                 |
| AGC:                          | 28 dB                                   |
| Synchronisation:              | Intern                                  |
| Elektr. Shutter:              | 1/50 - 1/100000 Sek.                    |
| Gegenlichtkompensation:       | Auto Backlight Compensation             |
| Smeareffekt:                  | 0,004%                                  |
| LAG-Strom:                    | Null                                    |
| Fernsehnorm:                  | PAL, 625 Zeilen, 50 Hz                  |
| Videoausgangssignal:          | FBAS 1 Vss / 75 Ohm                     |
| Betriebsspannung / Leistung:  | 12(5-15)V DC, 0,05 A (Verpolungsschutz) |
| Betriebstemperatur:           | -30 bis +50 °C                          |
| Luftfeuchtigkeit:             | Bis 100%                                |
| Schutzart / -klasse nach VDE: | EN 60065+60950                          |
| HF-Strahlung:                 | EN 50081+82, CE-Zertifizierung          |
| Maximale Vibration:           | 8 G                                     |
| Montagebefestigungen:         | Wand-/ Deckenhalter                     |
| Gewicht:                      | 60 g                                    |
| Abmessungen (ØxL):            | 25 x 77mm                               |
| Objektiv:                     | 8,0mm / F 2,0 (34° horizontal)          |
| Blendensteuerung:             | Fixiert                                 |
| Fokuseinstellung:             | Manuell (0,5m bis ∞)                    |

## Artikelbeschreibung

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CMOS-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist auswechselbar gegen Objektive mit anderen Blickwinkeln.

### Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP67)
- Sonnendach




Normal



BLC

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

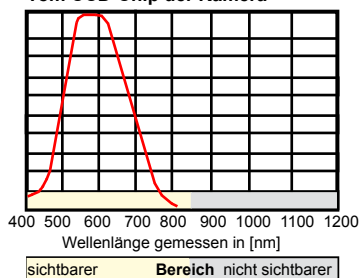

### Decken- oder Wandbefestigung



### Lieferumfang:

Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv  
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit  
12V DC Stecker und BNC-Buchse  
Wand-/Deckenhalterung

### Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1 A  
(Art.Nr. 20114-1)