



**4MP IP LED T/N Mini-Kuppelkamera (R-Serie),
PoE, H.265, 82° (2,8mm), P2P, ONVIF, für Außen**

Art: 16855

- 4 MP – 2592x1520p/25fps
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF 2.6, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit CMS (Central Monitoring Software) und Browser (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen VC Standalone-NVR (R-Serie)
- 2,8mm Brennweite, 82° Blickwinkel
- H.265 Komprimierung (H.264 – Umschaltbar)
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- IVS – Intelligent Video Surveillance
- LED-IR abschaltbar

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	16855		
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE	
	Abmessungen (ØxH)	120 x 60 mm	
	Gewicht	0.4Kg	
	Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C	
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP66	
	Bauform	Mini-Kuppelkamera	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8mm	
	Blickwinkel (Horizontal)	82°	
Kamera	Bildsensor	1/3" CMOS	
	Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR	
	Videoausgang	BNC	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler	
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor	
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5s – 1/20,000s	
	Privatzonen	4x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	2592x1520, 2048x1536, 1920x1080 1280x960, 1280x720
		Substream	704x480, 640x480
		Mobilestream	640x480, 320x240
	Videokompr. Bit Rate	256kbps-8Mbps	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung & Delay (Einstellbar)	
	IR LEDs	12x (bis zu 10m Reichweite, abschaltbar)	

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Protokolle	ONVIF 2.6, RTSP	
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), CMS	
	Verbindung Apple (MAC)	CMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: RXCamView - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (CMS) oder Browser	
	Speicherkartenslot SD	Zeitplan mit Daueraufnahme und Bewegungserkennung	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Videoausgang	BNC	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	IVS	PID, LCD, SOD, PD, FD, CC	
	Kompatible NVR	Alle aus der R-Serie, ONVIF oder RTSP kompatibel	
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung, Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	Alle NVR aus der R-Serie, 16844, 16944 (Kabelmanagementbox)	

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Kabelpeitsche



Zugriff über Netzwerk



Microsoft Windows PC
Software: Client, CMS
Browser: Internet Explorer




Apple / Mac Os
Software: CMS

Funktionen:


Livebildansicht, Konfiguration

Über die CMS können bis zu 16 Rekorder / IP-Kameras eingebunden werden. Somit ist eine Darstellung von bis zu 64 Kamerabildern gleichzeitig möglich.

Internet Explorer

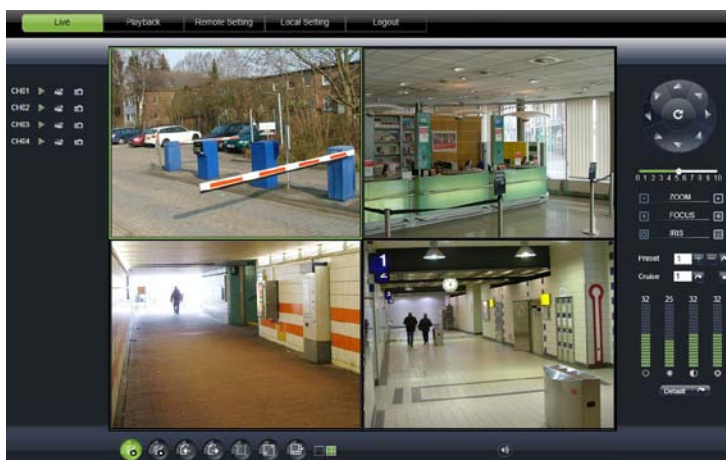

Software

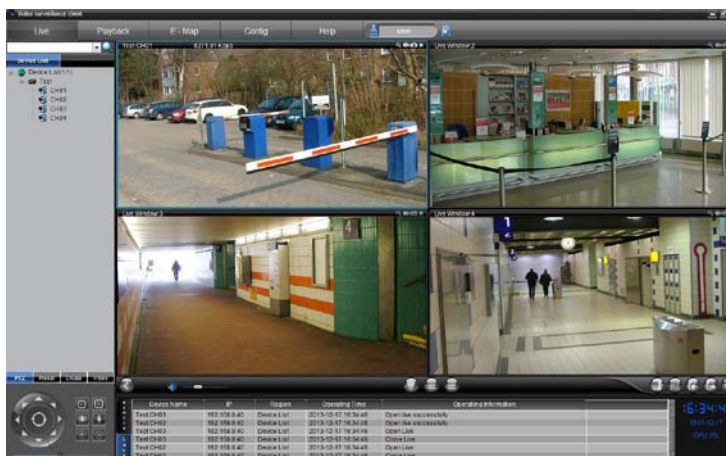

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Zugriff über Smartphone




iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore „RXCamView“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder / IP-Kameras



Android

- Applikation aus dem Google Play Store „RXCamView“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder / IP-Kameras

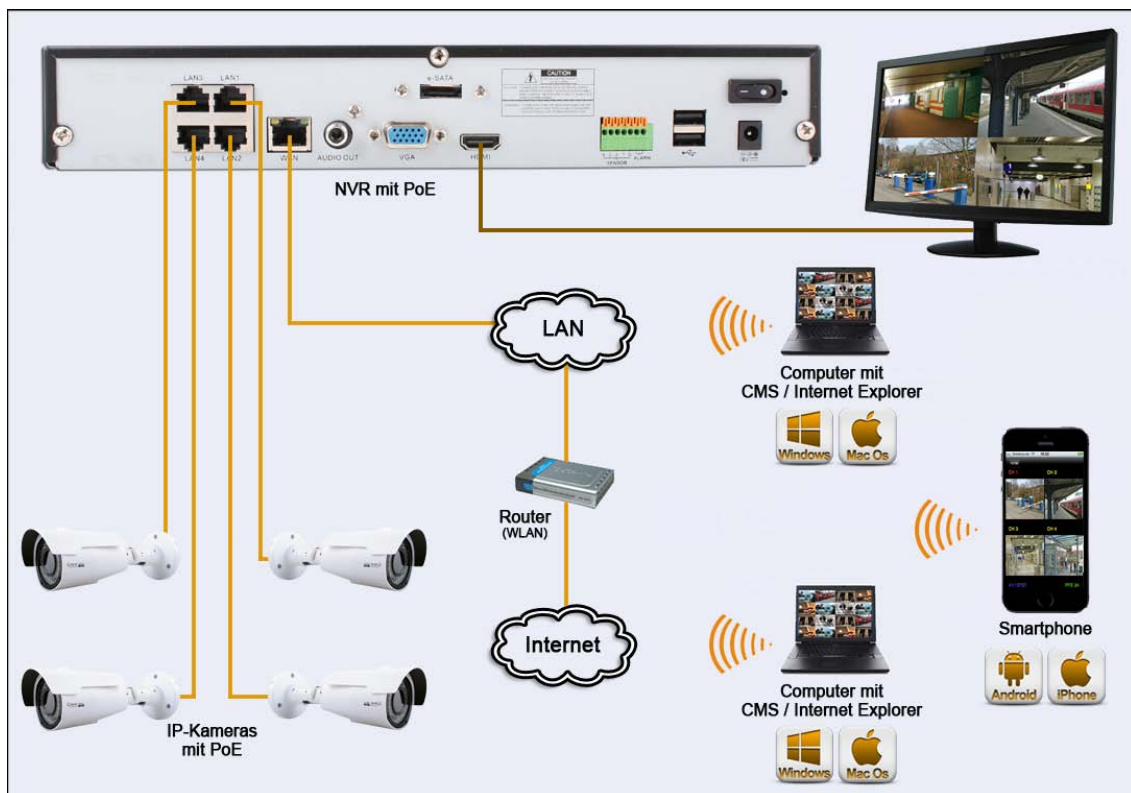

IVS - Intelligent Video Surveillance

1. PID - Perimeter Intrusion Detection

In einem definiertem Bereich innerhalb des Videobildes wird wahlweise das Überschreiten der Grenze in den Bereich, oder das aus dem Bereich detektiert.

2. LCD - Line Crossing Detection

Die Detektion bewegter Objekte, die eine frei konfigurierbare Linie innerhalb des Videobildes überqueren - wobei die Bewegungsrichtung gewählt werden kann.

3. SOD - Stationary Object Detection

Erkennen verloren gegangener, oder auch hinzugefügter Objekte innerhalb eines konfigurierten Bereiches im Videobild.

4. PD - Pedestrian Detection

Bewegte Objekte (Fußgänger), die sich vollständig innerhalb eines gewählten Bereiches bewegen, werden detektiert.

5. FC - Face Detection

Erkennen von Gesichtern innerhalb eines konfigurierten Bereiches im Videobild.

6. CC - Cross Counting

Zählfunktion für detektierte bewegte Objekte, die eine frei konfigurierbare Linie innerhalb des Videobildes überqueren - wobei die Bewegungsrichtung gewählt werden kann.

Weitere Montagemöglichkeiten mit wetterfestem Kabelverteiler aus Metall

