



Art: 15790

Digitaler H264 Quadplex Video Langzeitrecorder für max.
16 Videoeingänge, inkl. Motion, Netzwerk, VGA, SMART

Funktionen:

- USB-Anschluß für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick
- Netzwerkanschluß RJ45 für Zugriff über Software (Single Client, Multi Client) oder Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari)
- Verbindung mit iPhone - App
- Zeitplangesteuerte Aufzeichnung
- SMART-Funktion zur Festplattenfehlerkontrolle
- VGA-Ausgang

Zubehör optional:

Festplatten 1x intern (max. 2 TB)
W-LAN Adapter Art.Nr. 11911


Technische Daten:

Quadfunktion	Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerkzugriff, Auslagerung gleichzeitig
Videopegel	FBAS 1 Vss/75 Ohm
Fernsehnorm	CCIR, PAL 625 Linien, 50 Bilder
Auflösung (digital)	6,75 MHz (540 Linien) 720 x 576 Punkte (Besser als VHS)
Graustufen	8bit 256 Stufen
Farbskala	24bit 16 Millionen Farbtöne (8bit Y, 8bit U, 8bit V)
Kompressionsverfahren	H264
Bilder pro Sekunde (Aufnahme)	400 Bilder bei Auflösung 352x288, pro Kamera einzeln konfigurierbar
Bilder pro Sekunde (Live Ansicht)	400 Bilder bei Auflösung 352x288
Speichergruppen	Ringspeicher / Alarmspeicher
Kamerakonfiguration	Je Kanal einstellbar
Aufzeichnungsdauer	Je nach Festplatte
Anzeige / Wiedergabedarstellung	1-fach / 4-fach / 8-fach / 16-fach
USB	Unterstützung für USB-Maus, USB-Stick
Netzwerk	Integrierter Webserver
Netzwerkanschluß	1 x RJ-45 Ethernet 10/100 MBit
Benutzerrechte	Jedem Benutzer kann zugeordnet werden, welche Funktionen ausgeführt werden dürfen
W-LAN	Mit Adapter Art.Nr. 11911
Bedienung	Über WAN/LAN, Bedienpult, Fronttasten, USB-Maus
Datenauslagerung	Über USB-Festplatte, USB-Stick
Suchlauf	Download über WLAN/LAN
Suchkriterien	Direkte Suche, Alarm, Ereignisse
Signal / Rauschabstand	Datum, Zeit, Ereignisse
Synchronisation	> 62 dB
Programmierung	Intern
Alarmeingänge / -ausgänge	Vor Ort oder über Fernzugriff
Alarmhistorie	4 x / 1 x (Schließer / Öffner)
Alarmbenachrichtigung	Ja
Betriebstemperatur	Per E-Mail, SMS-Benachrichtigung über E-Mail Funktion, Popup lokal
Luftfeuchtigkeit	0 ° bis + 40 ° C
Störemission entpr.	10%-85% nicht kondensierend
Sicherheit	EN 50081-1, 55011 Klasse B
S-ATA Festplattenanschlüsse	EN 60950, 60065
HDD Fehlerkontrolle	1x intern (max. 2 TB)
Schutzart nach VDE	SMART (Temperatur-Alarm)
Anschlüsse	IP - 40
Audioanschlüsse	16 x BNC Eingang, 1 x BNC Ausgang, 1 x VGA Ausgang (1280x1024)
Betriebsspannung	4 x Eingang, 1 x Ausgang
Abmessungen (B x H x T)	240V AC
Gewicht	430 x 70 x 27 mm
Steuerungsmöglichkeit	1,75 kg
	Bedienpulte Art.Nr. 14375, 14381

Rückseite




Zugriff über iPhone

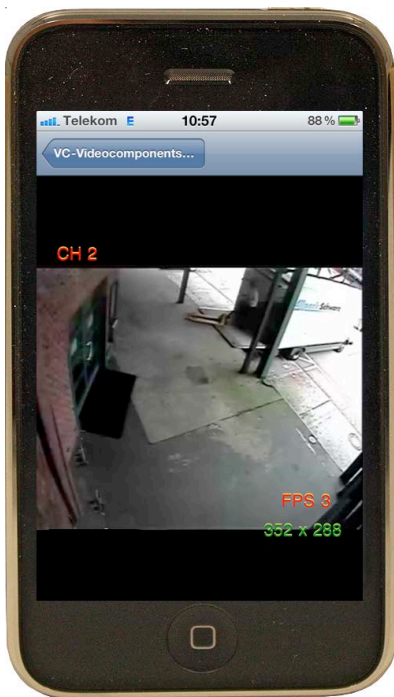

- Applikation aus dem Appstore
- Liveansicht der einzelnen Kameras
- Anzeige der Auflösung und Bilder pro Sekunde

Zugriff über Netzwerk

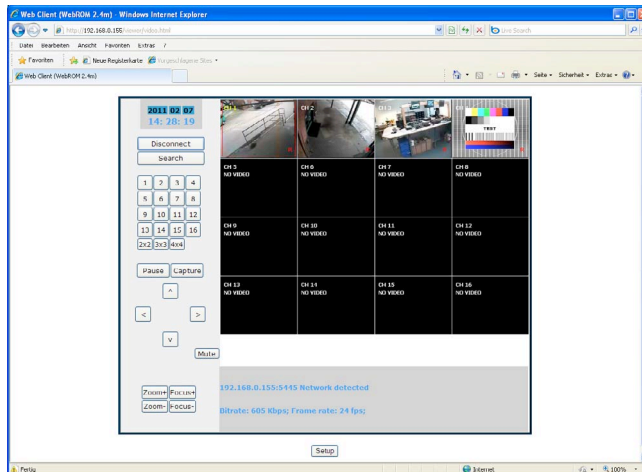

Möglich durch mitgelieferte Software (Single Client, Multi Client) oder mit folgenden Browsern:

- Internet Explorer
- Firefox
- Safari

Funktionen:

- Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung)
- Wiedergabe
- Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse)
- Backup und Screenshot
- PTZ
- Einstellungen am Rekorder ändern
- Lokaler Mitschnitt

Über die Multi Client Software können bis zu 4 Rekorder eingebunden werden. Somit ist eine Verbindung von 64 Kameras möglich.

