



Art: 15810

Digitaler H264 Quadplex HD-CCTV Langzeitrecorder mit 4 SDI Videoeingängen, inkl. Motion, Netzwerk, VGA, SMART

Funktionen:

- HDMI-Ausgang (720p)
- Anschluß von hochauflösenden SDI-Kameras (720p und 1080p)
- 100Fps@HD720p
- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick und externe Festplatte
- Netzwerkanschluß RJ45 für Zugriff über Windows PC Software (Single Client, Multi Client), Mac Computer (Software), oder Browser (Internet Explorer)
- Verbindung mit iPhone, iPad und Android Handy.
- Zeitplangesteuerte Aufzeichnung (Woche / Tag / Stunde)
- SMART-Funktion zur Festplattenfehlerkontrolle
- VGA-Ausgang (1280 x 1024)
- Steuerungsmöglichkeit mit Bedienpult (Art. Nr. 14375, 14381)

Technische Daten:

Quadplexfunktion
Videoformat (Eingang)
Fernsehnorm
Auflösung (digital)
Kompressionsverfahren
Bilder pro Sekunde (Aufnahme)
Bilder pro Sekunde (Live Ansicht)
Speichergruppen
Kamerakonfiguration
Aufzeichnungsdauer
Anzeige / Wiedergabedarstellung
USB
Netzwerk
Netzwerkanschluß
Benutzerrechte

W-LAN
Bedienung
Datenauslagerung

Suchlauf
Suchkriterien
Synchronisation
Programmierung
Alarmeingänge / -ausgänge
Alarmhistorie
Alarmbenachrichtigung
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Störemission entspr.
Sicherheit
S-ATA Festplattenanschlüsse
HDD Fehlerkontrolle
Schutzart nach VDE
Anschlüsse

Audioanschlüsse
Betriebsspannung
Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Aufnahme, Wiedergabe, Netzwerkzugriff, Auslagerung gleichzeitig
720p und 1080p
SDI SMPTE 292
1280x720
H264
100 Bilder bei Auflösung 1280x720p
100 Bilder bei Auflösung 1280x720p
Ringspeicher / Alarmspeicher
Je Kanal einstellbar
Je nach Festplatte
1-fach / 4-fach / 8-fach / 16-fach / 32-fach
Unterstützung für USB-Maus, USB-Stick, USB-Festplatte
Integrierter Webserver
1 x RJ-45 Ethernet 10/100 MBit
Jedem Benutzer kann zugeordnet werden, welche Funktionen ausgeführt werden dürfen
Mit Adapter Art.Nr. 11911-B
Über WAN/LAN, Bedienpult, Fronttasten, USB-Maus, Fernbedienung
Über USB-Festplatte (bis zu 24 Stunden möglich), USB-Stick
Download über WLAN/LAN
Direkte Suche, Alarm, Ereignisse
Datum, Zeit, Ereignisse
Intern
Vor Ort oder über Fernzugriff
4 x / 1 x (Schließer / Öffner)
Ja
Per E-Mail, SMS-Benachrichtigung über E-Mail Funktion, Popup lokal
0 ° bis + 40 ° C
10%-85% nicht kondensierend
EN 50081-1, 55011 Klasse B
EN 60950, 60065
4x intern (max. je 2 TB)
SMART (Temperatur-Alarm)
IP - 40
4 x BNC Eingang
1 x VGA Ausgang (1280x1024), 1 x HDMI Ausgang (1280x720p)
4 x Eingang, 1 x Ausgang
240V AC
440 x 100 x 450 mm
7,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

1,5 m Netzkabel
USB-Maus
IR-Fernbedienung
CD mit Software und Anleitung

Notwendiges Zubehör:

Festplatte 4x intern (max. je 2 TB)

Rückseite



Zugriff über Smartphone



iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore „VC-N“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach, 16-fach)
- PTZ Steuerung
- Digitalzoom und Landscape-Funktion
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Anzeige der Auflösung und Bilder pro Sekunde



Android

- Applikation aus dem Android Market „iUMS“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- Landscape-Funktion

Zugriff über Netzwerk

Möglich durch mitgelieferte Software oder Browser



Microsoft Windows PC

Software: SingleClient
MultiClient
Browser: Internet Explorer

Funktionen:

- Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung)
- Wiedergabe
- Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse)
- PTZ
- Einstellungen am Rekorder ändern
- Lokaler Mitschnitt

Über die Multi Client Software können bis zu 4 Rekorder eingebunden werden. Somit ist eine Verbindung von 64 Kameras möglich.




Apple / Mac Os

Software: UMS Client

Funktionen:

- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach, 9-fach, 10-fach, 16-fach)
- Einbinden von mehreren Rekordern möglich (15540, 15730, 15810, 15815)
- PTZ
- Rekorderkonfiguration

Browser

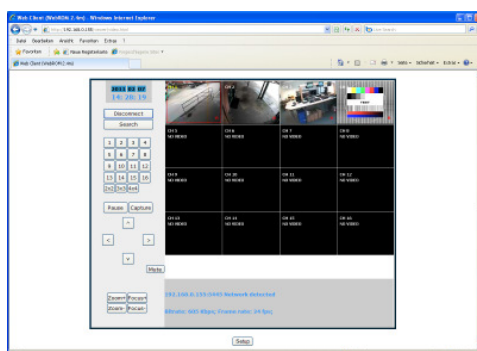

Windows-Software

