

4MP IP T/N Kuppelkamera mit PoE, H.265/H.264, 2,8-12m Motorzoom

Art: 12073-D

- 4MP - 2560(H)×1440(V) Pixel
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser (Firefox, Safari, Chrome, Edge)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (Art.Nr. 16886, 16888, 40300, 40308)
- 2,8 - 12mm Brennweite, 28° - 93° Blickwinkel / Motorzoom
- KI-Funktionen: Pedestrian and Vehicle / Line Crossing /Intrusion /Enter Region/ Exit Region
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- Vandalismusgeschützt
- SD-Speicherkartenslot (bis 64GB)

VC Videocomponents GmbH
Tel.Nr.: 0 43 21-39 05 40
Internet: www.vcvideo.de

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Technische Daten

Artikel	12073-D		
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE, max. 5,11 Watt	
	Abmessungen (ØxH)	134,2 x 94,2 mm	
	Gewicht	0.8Kg	
	Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP66	
	Bauform	Kuppelkamera vandalismusgeschützt	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8 - 12mm Motorzoom	
	Blickwinkel (Horizontal)	31°-91°	
Kamera	Bildsensor	CMOS	
	Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR	
	Videoausgang	nicht vorhanden	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler	
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor	
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/25s – 1/100,000s	
	Privatzonen	4x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	4MP(2560x1440)
		Substream	720P(1280x720)
		Mobilestream	640x480/25fps, 320x240/25fps
	Videokompr. Bit Rate	128kbps-4Mbps	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)	
	IR LEDs	Bis zu 30m Reichweite	

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Technische Daten

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF(Profile S/G/T) , RTSP	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Expl. & ActiveX, Chrome + IE Tab), VMS	
	Verbindung Apple (MAC)	VMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstütze Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 40300, 40308), ONVIF	
		oder RTSP kompatible	
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung, Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	16844, 16944 (Kabelmanagementbox), 16944-EH, -WA, -MT	

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Kabelpeitsche

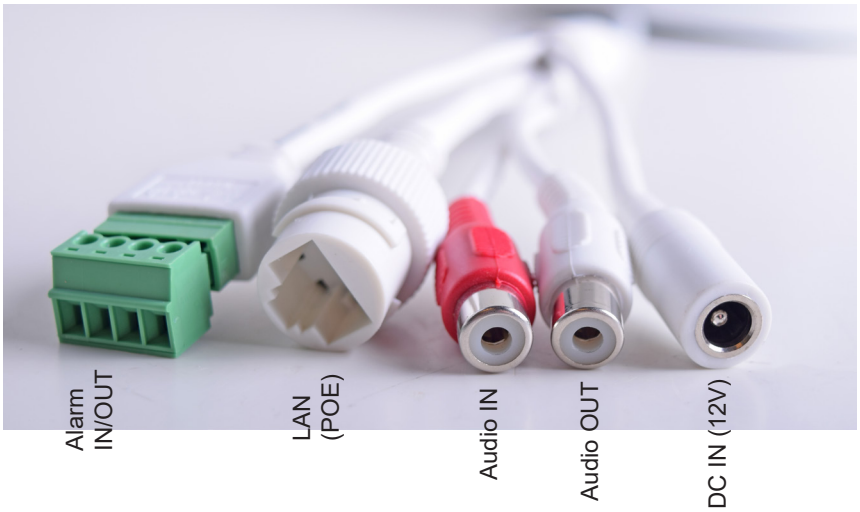

Montagemöglichkeiten mit wetterfestem Kabelmanagementverteiler aus Metall für Zylinder- und Kuppelkameras



Art.: 16844-WA



Art.: 16944-EH



Art.: 16944-MT



Art.: 16944-U

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Zugriff über Netzwerk

Microsoft Windows PC

Software: VMS
(Video Management Software)
Browser: Internet Explorer

Funktionen:

Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung), Wiedergabe, Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse), PTZ, Einstellungen am Rekorder ändern.

Integrierte Suchfunktion für kompatible Geräte (DVR, NVR & IP-Kameras von VC) zum Einbinden über LAN.

Internet Explorer

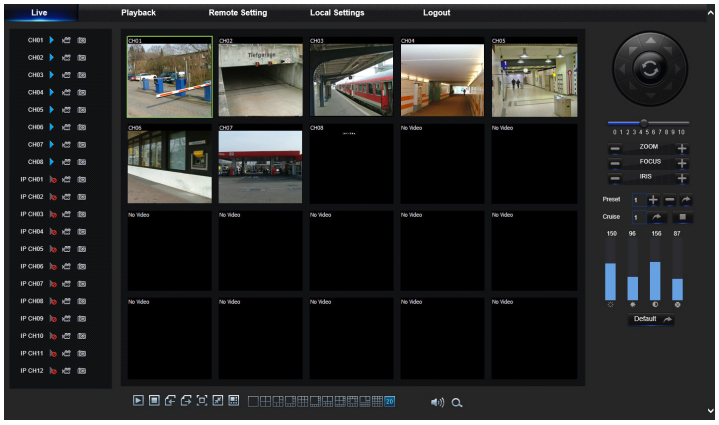

Software

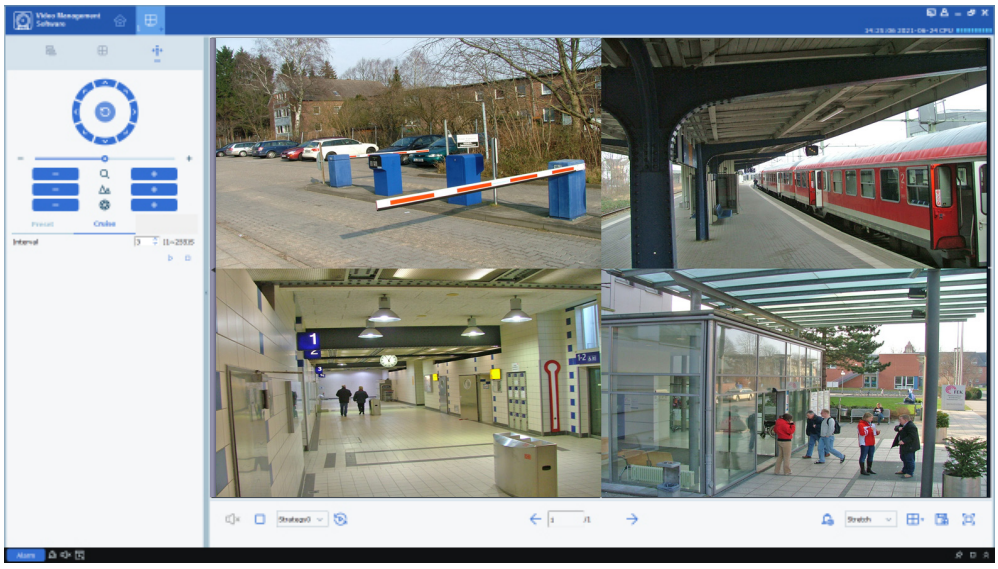

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Zugriff über Smartphone

Die VC App **VC View Pro** kann kostenlos im
Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden.

iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore / „VC View Pro“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder
- P2P mit Push-Funktion
- QR Code für interne Einbindung

Apple App Store

Android

- Applikation aus dem Google Play Store / „VC View Pro“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder
- P2P mit Push-Funktion
- QR Code für interne Einbindung

Google Play Store

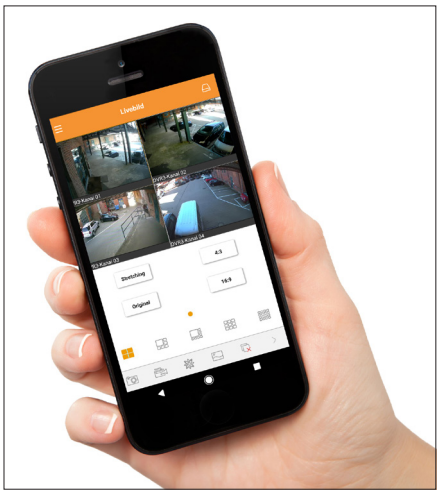



Anleitungen und Software

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten