



Art: 12751

Farb-Rauchmelder Kamera mit Objektiv

- 1/3" Sony CCD-Chip
- Horizontale Auflösung 700TVL, Videonorm PAL / NTSC
- Integriertes Objektiv 4,3mm (austauschbar)
- Fixierte Blende
- Minimale Beleuchtung 0,001 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1 A
- Abmessungen (H x Ø) 60 x 130mm
- Inkl. steckerfertigem Anschlußkabel


Technische Daten

Auflösung:.....	700TVL (960H)
Mindestbeleuchtung:.....	0,001 Lux / F 1,4
Bildwandler:.....	1/3" Sony CCD-Chip
Signalverarbeitung:.....	Digital
Spektralbereich:.....	380 bis 800nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:.....	0,45
Knee function vorhanden.....	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:.....	> 50 dB
Synchronisation:.....	Intern
Elektr. Shutter:.....	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:.....	Auto Backlight
Smeareffekt:.....	0,004%
LAG-Strom:.....	Null
Fernsehnorm:.....	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz / NTSC, 525 Zeilen, 60Hz
Videoausgangssignal:.....	FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:.....	12 V DC, 0,1 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:.....	-10 bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:.....	Bis 90%
Schutzart / -klasse nach VDE:.....	EN 60065+60950
HF-Strahlung:.....	EN 50081+82, CE-Zertifizierung
Maximale Vibration.....	8 G
Montagebefestigungen:.....	4 Bohrungen 4 mm Ø
Gewicht:.....	140 g
Abmessungen der Platine:.....	32 x 32mm
Objektiv:.....	4,3 mm/ F 2,0 (58° horizontal)
Objektivfassung:.....	12 mm Gewinde
Blendensteuerung:.....	Fixiert
Fokuseinstellung:.....	Manuell (0,5m bis ∞)

VDE CE EMC

Artikelbeschreibung:

Das Rauchmelder Deckengehäuse eignet sich hervorragend in Bereichen, wo eine diskrete Überwachung gewünscht wird, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Die Aufputzversion wird standardmäßig im weissen Gehäuse mit 4 Befestigungsschrauben geliefert. Das eingebaute 4,3mm Objektiv kann mit der Platinenkamera in jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden. Der Blickwinkel vom Objektiv beträgt horizontal 58°. Das Objektiv ist austauschbar gegen alle lieferbaren Festobjektive mit 12mm Gewinde. Das Gehäuse ist zur Montage in Innenräumen und in geschützten Außenbereichen geeignet. Die umfangreiche automatische Blendenverschußzeit der Kamera erlaubt den Einsatz auch bei extremen Beleuchtungsverhältnissen.

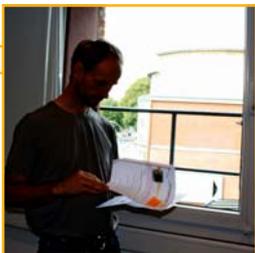

Normal




BLC

Besondere Merkmale:

- Auto. Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Rauchmelder Attrappe mit Farb-Platinenkamera

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

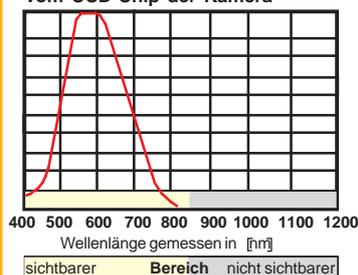

Abmessungen



Innenansicht

Die Kamera ist über die Gleitschienen im Abstand zum Gitter und im Neigewinkel entsprechend der Größe der Kameraplatine und dem verwendeten Objektiv individuell justierbar.

