

1/2,9“ wetterfeste 2MP-AHD-Zylinder-Kamera mit 76° Objektiv

Art: 13843

- 1/2,9“ 2MP-1080p CMOS-Chip
- 1980 (H) x 1080 (V) Pixel Auflösung
- AHD Videoausgang
- OSD-Menü über UTC-Funktion
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 10 milliLux
- 76° Megapixel-Weitwinkel-Objektiv
- Objektiv mit 39° (8mm) oder 20° (16mm) optional lieferbar
- Wetterfestes Gehäuse IP66
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
- Inklusive 0,5m langem Anschlusskabel
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1A
- Abmessungen (L x Ø) 72 x 20 mm

VC Videocomponents GmbH
Tel.Nr.: 0 43 21-39 05 40
Internet: www.vcvideo.de

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Technische Daten

Artikel	13843	
Objektiv	Ausführung	76° Megapixel-Weitwinkel-Objektiv (3,6mm)
	Bauart	12mm Gewinde
Kamera	Bildsensor	1/2,9“ CMOS Chip (1080p)
	Bildelemente (effektiv)	1920 (H) x 1080 (V)
	Lichtempfindlichkeit	10 milliLux
	Tag/Nacht	Farbe, S/W, Auto
	Videonorm	PAL oder NTSC
	Videoausgang	AHD
	S/N Rauschabstand	Mehr als 52dB
	Synchronisation	Intern
	OSD-Menü	Ja (mehrsprachig)
	Weißabgleich	automatisch / manuell
	Belichtung	automatisch / manuell
	Gegenlichtkompensation	WDR
	Rauschunterdrückung	DNR
	Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
	Elektr. Shutter	automatisch / manuell (1/25 bis 1/10 000)
Anschluss	Videoausgang	BNC-Buchse
	Spannungsanschluss	DC-Stecker
	Objektivansteuerung	Nein
Sonstiges	OSD-Menü Funktion	Über UTC-Steuerung vom Rekorder
	Montagebefesstigung	Wand- / Deckenhalter
	Objektivfassung	12mm Gewinde
	Anwendung/Schutzgrad	Innen / Außen IP66
Daten	Betriebsspannung	12V DC
	Leistungsaufnahme	100mA
	Abmessungen in mm (LxØ)	72 x 20 mm
	Gewicht	60g
	Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
	Luftfeuchtigkeit	0% bis 90% nicht kondensierend
	Sicherheit / Störemission	EN 60950, 60065
	Konstruktion	Metall schwarz lackiert

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Zubehör	Mitgeliefert	Anleitung
		Wand-/Deckenhalter schwarz
		0,5m Anschlusskabel
	Optional	Steckernetzteil 230V AC / 12V DC, Art-Nr. 20114-2

Artikelbeschreibung

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CMOS-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist auswechselbar gegen Objektive mit anderen Blickwinkeln.

Besondere Merkmale:
- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP67)


Normal


BLC

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

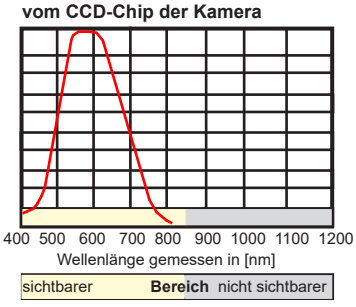

Decken- oder Wandbefestigung



Lieferumfang:
Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit 12V DC Stecker und BNC-Buchse
Wand-/Deckenhalterung

Empfehlenswertes Zubehör:
Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1 A
(Art.Nr. 20114-2)

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten