



**1/2,9“ wetterfeste 2MP-CVI-Zylinder-Kamera
mit 76° Objektiv**

Art: 13846

- 1/2,9“ 2MP-1080p CMOS-Chip
- 1980 (H) x 1080 (V) Pixel Auflösung
- CVI Videoausgang
- OSD-Menü über UTC-Funktion
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 10 milliLux
- 76° Megapixel-Weitwinkel-Objektiv
- Objektiv mit 39° (8mm) oder 20° (16mm) optional lieferbar
- Wetterfestes Gehäuse IP66
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
- Inklusive 0,5m langem Anschlusskabel
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1A
- Abmessungen (L x Ø) 72 x 20 mm

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Artikel | 13846 | |
| Objektiv | Ausführung | 76° Megapixel-Weitwinkel-Objektiv (3,6mm) |
| | Bauart | 12mm Gewinde |
| Kamera | Bildsensor | 1/2,9" CMOS Chip (1080p) |
| | Bildelemente (effektiv) | 1920 (H) x 1080 (V) |
| | Lichtempfindlichkeit | 10 milliLux |
| | Tag/Nacht | Farbe, S/W, Auto |
| | Videonorm | PAL oder NTSC |
| | Videoausgang | CVI |
| | S/N Rauschabstand | Mehr als 52dB |
| | Synchronisation | Intern |
| | OSD-Menü | Ja (mehrsprachig) |
| | Weißabgleich | automatisch / manuell |
| | Belichtung | automatisch / manuell |
| | Gegenlichtkompensation | WDR |
| | Rauschunterdrückung | DNR |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch | |
| Elektr. Shutter | automatisch / manuell (1/25 bis 1/10 000) | |
| Anschluss | Videoausgang | BNC-Buchse |
| | Spannungsanschluss | DC-Stecker |
| | Objektivansteuerung | Nein |
| Sonstiges | OSD-Menü Funktion | Über UTC-Steuerung vom Rekorder |
| | Montagebefestigung | Wand- / Deckenhalter |
| | Objektivfassung | 12mm Gewinde |
| | Anwendung/Schutzgrad | Innen / Außen IP66 |
| Daten | Betriebsspannung | 12V DC |
| | Leistungsaufnahme | 100mA |
| | Abmessungen in mm (LxØ) | 72 x 20 mm |
| | Gewicht | 60g |
| | Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| | Luftfeuchtigkeit | 0% bis 90% nicht kondensierend |
| | Sicherheit / Störemission | EN 60950, 60065 |
| | Konstruktion | Metall schwarz lackiert |

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

| | | |
|--|--------------|---|
| Zubehör | Mitgeliefert | Anleitung |
| | | Wand-/Deckenhalter schwarz |
| | | 0,5m Anschlusskabel |
| | Optional | Steckernetzteil 230V AC / 12V DC, Art-Nr. 20114-2 |
| | | Objektiv mit 8,0mm, 39° Blickwinkel, Art-Nr. WA-10080 |
| Objektiv mit 16,0mm, 20° Blickwinkel, Art-Nr. WA-10160 | | |

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Artikelbeschreibung

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CMOS-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist auswechselbar gegen Objektiv mit anderen Blickwinkeln.

Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP67)




Normal



BLC

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

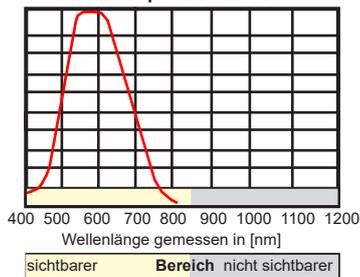

Decken- oder Wandbefestigung



Lieferumfang:

Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit
12V DC Stecker und BNC-Buchse
Wand-/Deckenhalterung

Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1 A
(Art.Nr. 20114-2)