



**1/3" Farb-Zylinder-Kamera mit Objektiv**

**Art: 16130-43**

- 1/3" Sony CMOS-Chip
- Horizontale Auflösung 1000TVL, Videonorm PAL
- Integriertes Objektiv 4,3mm
- Wetterfestes Metallgehäuse (IP67)
- Minimale Beleuchtung 0,25 Lux / F 1,4
- Elektronische Shutterregelung (ESC)
- Automatische Backlight-Funktion (BLC)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Interne Synchronisation
- Betriebsspannung 12V DC / 0,05 A
- Abmessungen (Ø x L) 25 x 77mm
- Inkl. steckerfertigem 1,2m Anschlußkabel

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Technische Daten


Auflösung:	1000TVL
Mindestbeleuchtung:	0,25 Lux / F 1,4
Bildwandler:	1/3" CMOS-Chip Sony
Spektralbereich:	380 bis 800 nm Wellenlänge
Gamma-Korrektur:	0,45
Knee function vorhanden:	Zur Anhebung der Konturen
Signal-Rauschabstand:	> 50 dB
AGC:	28 dB
Synchronisation:	Intern
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100000 Sek.
Gegenlichtkompensation:	Auto Backlight Compensation
Smearereffekt:	0,004%
LAG-Strom:	Null
Fernsehnorm:	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal:	FBAS 1 V <sub>ss</sub> / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung:	12(5-15)V DC, 0,05 A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur:	-30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit:	Bis 100%
Schutzart / -klasse nach VDE:	EN 60065+60950
HF-Strahlung:	EN 50081+82, CE-Zertifizierung
Maximale Vibration:	8 G
Montagebefestigungen:	Wand-/ Deckenhalter
Gewicht:	200 g
Abmessungen (ØxL):	25 x 77mm
Objektiv:	4,3mm / F 2,0 (58° horizontal)
Blendensteuerung:	Fixiert
Fokuseinstellung:	Manuell (0,5m bis ∞)

## Artikelbeschreibung

Die wetterfeste Zylinder-Kamera im Metallgehäuse mit Objektiv und hochwertiger CMOS-Chip Technik erlaubt durch ihre kompakte Bauform die Integration in fast allen Bereichen. Der umfangreiche automatische Shutterbetrieb (ESC), die automatische Backlight-Funktion (BLC) und die automatische Verstärkungsregelung (AGC) ermöglichen den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch bei extremem Sonnenlicht im Außenbereich. Das Objektiv ist auswechselbar gegen Objektive mit anderen Blickwinkeln.

### Besondere Merkmale:

- Automatische Backlight-Funktion (BLC) bei extremem Gegenlicht
- Metallgehäuse (IP67)




Normal



BLC

Spektralempfindlichkeitskurve vom CCD-Chip der Kamera

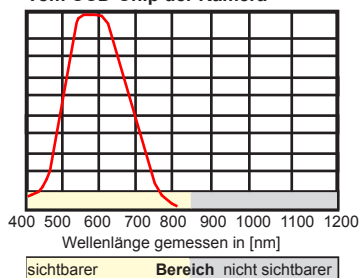

### Decken- oder Wandbefestigung



### Lieferumfang:

Farb Zylinder Kamera mit Festobjektiv  
1,2m lange steckerfertige Anschlußkabel mit  
12V DC Stecker und BNC-Buchse  
Wand-/Deckenhalterung

### Empfehlenswertes Zubehör:

Stabilisiertes Steckernetzteil 12V DC / 1 A  
(Art.Nr. 20114-2)