



1/3" HD-SDI-T/N-Farb-Speed-Dome für Innen

Art: 22600

- Full HD-SDI (1080P / 720P) Außen Speed-Dome
- 2 MEGAPIXEL Auflösung
- Panasonic Progressiv Scan für scharfe bewegte Bilder
- Optischer Zoombereich 5,1-51 mm (10-fach) und 32-fach Digitalzoom
- Dreh- (endlos) und Neigebereich: 360° / 90°
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Rauschreduzierung (DNR)
- Ausschwenkbarer IR-Filter
- Umfangreiche OSD-Programmierung
- Privatzonenbereiche (24-fach)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- RS-485 Schnittstelle
- Betriebsspannung 12V DC
- Deckeneinbau

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Auflösung:	1944 (H) x 1092 (V) Pixel
Mindestbeleuchtung:	0,5 Lux (Farbe), 0,1 Lux (SW)
Signalverarbeitung:	Bildwandler: 1/3" Panasonic CMOS-Chip Progressiv Scan
Signaloutput: Digital:	HD-SDI 1080P, 50P, 60P, 25P, 30P / 720P: 50P, 60P, 30P, 25P
OSD-Menü Einstellungen:	Helligkeitsanpassung, Shutter, Weißabgleich, Backlightfunktion (BLC), Privatzonen, Digitalzoom, Autofokus, AGC Regelung, Einstellen von: Positionsanfahrten, frei einstellbare Bereichsanfahrten, automatisches Schwenken mit Geschwindigkeitanpassung, verschiedene Homepositionsprogramme, Rauschunterdrückung, Schwenkfilterfunktion und Wide-Dynamic-Range Funktion (WDR)
Schnittstelle:	RS-485 (PelcoD/P)
Signal-Rauschabstand:	> 50 dB (AGC aus)
Fernsehnorm:	PAL / NTSC
Videoausgangssignal:	SDI-HD-Video (SMPTE 292M)
Betriebsspannung:	12V DC
Betriebstemperatur:	-30 bis +55°C
Privatzonen:	24 fach
Gegenlichtkompensation:	BLC und WDR
Dreh- und Neigebereich:	360° / 90°
Zoombereich (optisch):	5,1 - 51 mm (10 fach) und 32 fach digital
Gehäuse:	Kunststoff weiß
Gewicht:	1,5 kg
Abmessungen (gesamt):	(Ø x H) 172 x 175 mm
Abmessungen (Einbau):	(Ø x H) 162 x 90 mm
OSD-Programmierung:	RS-485 Anschluß

Artikelbeschreibung


Der HD-SDI-T/N-Farb Speed Dome ist für Innen geeignet. Die Zoomkamera mit automatischem Farbgleich fährt verdeckt, leise und präzise in jede der 360° horizontal und 90° vertikal möglichen Positionen. Individuell geführt per Joystick oder vorprogrammiert, stellen sich Position, Bildausschnitt und Bildschärfe ein. Wahlweise kann auch eine Panoramatour zur Übersicht bzw. Kontrolle nach eigenen Wünschen zusammengestellt bzw. programmiert werden. Die einfache Bedienung bzw. Ansteuerung aller Funktionen über nur 2 Drähte (RS-485) mit einer beliebig langen Übertragungsstrecke bei zusätzlicher Einbindung in das öffentliche Daten- bzw. Nachrichtennetz demonstriert die große Vielfalt in der Anwendung und dem praktischen Nutzen dieser Technik.

Die Kamera ist mit 10fachem, optischen und 32fachem digitalen Zoom ausgestattet und verfügt über einen IR-Schwenkfilter. Bei schwachen Lichtverhältnissen wird der Infrarot-Sperrfilter automatisch ausgeschwenkt und die Kamera schaltet von Farbsignal auf S/W-Signal um und ist dann Infrarot empfindlich.

Weiterhin sind Privatzoneneinblendungen möglich, wodurch sensible Bildbereiche ausgeblendet werden können.

Der Dome ist zusätzlich mit einer WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) ausgerüstet. Diese Funktion ermöglicht es, sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bereiche eines Bildes darzustellen, ohne daß entscheidende Details der Szene verloren gehen.

Abmessungen (mm)

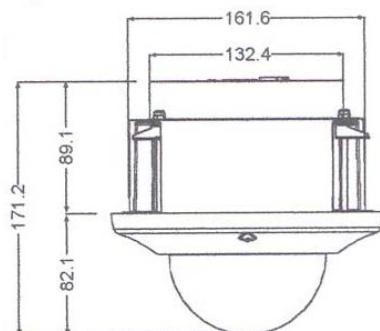

Lieferumfang:

HD-SDI-Farbdome im Deckeneinbaugeschäube
und RS-485 Anschluß
Montagezubehör