4K/8MP 180° Panorama IP Kuppelkamera

Art: 40190

- 4K/8MP 3840(H)×2160(V)
- PoE (Power over Ethernet)
- Blickwinkel: horizontal=180° / vertikal=92° / diagonal=180°
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16879, 40300)
- Abschreckungsfunktionen (Rot-/Blaulicht, Sirene, Lautsprecher)
- H.265/H.264 Komprimierung
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- Weißlicht (25m)- und Infrarot (30m)-LEDs
- Schutzklasse: IP67
- Wechselsprechfunktion über Smartphone-App
- Diverse KI-Funktionen wie z.B. Linienüberschreitung, Personenerkennung, usw.

VC Videocomponents GmbH
Tel.Nr.: 0 43 21-39 05 40
Internet: www.vcvideo.de

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Artikel	40190		
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE, max. 12W	
	Abmessungen (HxTxD)	D=116,5mm, L=241,3mm	
	Gewicht	836,3g	
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP67	
	Bauform	Kuppelkamera	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2mm Festobjektiv	
	Blickwinkel (Horizontal)	180°	
Kamera	Bildsensor	Progressive CMOS, 1/2.8“	
	Lichtempfindlichkeit	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; S/W 0 lux @ IR ON	
	Videoausgang	nicht vorhanden	
	Audio	Mikrofon und Lautsprecher (Wechselsprech)	
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 5 Levels	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler	
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor	
	Belichtung	1/5s ~ 1/2000s	
	Privatzonen	4x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	8MP(3840x2160) 5MP(2592x1944) 4MP, 3MP, 2MP, 960p, 720p
		Substream	720p
		Mobilestream	640x480
	Videokompr. Bit Rate	256kbps-4Mbps	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)	
	IR LEDs	Bis zu 30m Reichweite, Weißlicht: bis zu 25m	

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF, RTSP	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	Browser, VMS	
	Verbindung Apple (MAC)	VMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstütze Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16879, 40300), ONVIF	
		oder RTSP kompatible	
Zubehör	Mitgeliefert	Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	Wandhalterung Art.Nr. 16945	

VC Videocomponents GmbH
Tel.Nr.: 0 43 21-39 05 40
Internet: www.vcvideo.de

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Abmessungen

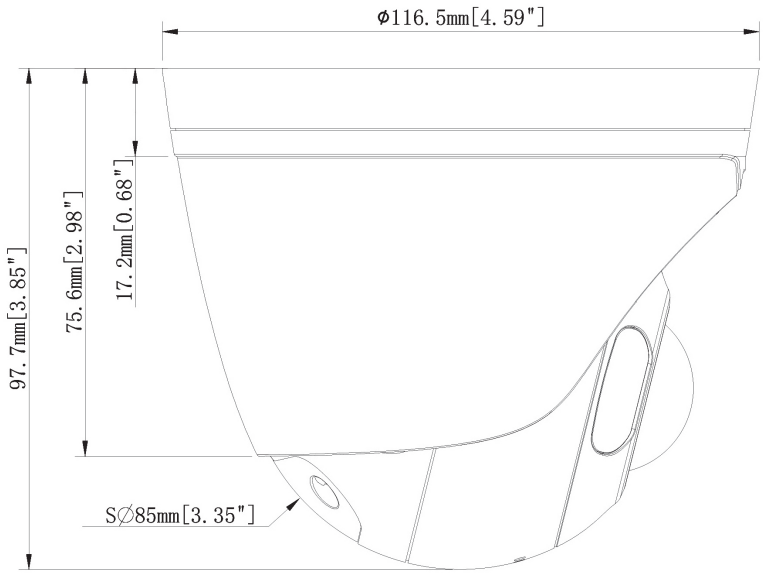

Ansichten

Montagemöglichkeit

Art.Nr.: 16945

Wandhalter nicht im Lieferumfang enthalten

© Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten