



4K/8MP IP LED Mini-Kuppelkam., 2,8mm Objektiv, PoE vandalismusgeschützt, IP66, Abschreckungsfunktionen


Art: 40220

- 4K/8MP – 3840(H)x2160(V)/25fps (Umstellbar: 5MP/4MP/3MP/2MP)
- Diverse KI-Features, wie z.B. Gesichtserkennung, Durchgangszählung, usw.
- PoE (Power over Ethernet)
- Schutzklasse: IP67
- ONVIF, RTSP
- Beleuchtung: Infrarot: 20m, Weißlicht: 20m, rote und blaue Warnleuchte
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Audio: Mikrofon und Lautsprecher
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16879, 40300)
- H.265 Komprimierung (H.264 – Umschaltbar)
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet

Artikel	40220			
Daten	Betriebsspannung	12V DC oder PoE		
	Abmessungen (ØxH)	115mm x 92,6mm		
	Gewicht	?		
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C		
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend		
	Schutzart nach VDE	IP67		
	Bauform	Kuppelkamera		
	Konstruktion	Aluminium Druckguss		
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,7 – 13,5mm @F1.2 Motorzoom		
	Blickwinkel (Horizontal)	105° horizontal, 55° vertikal		
Kamera	Bildsensor	1/2,8" Progressive CMOS, Sony		
	Lichtempfindlichkeit	Farbe 0,007 Lux @ F1,0(AGC ON) ; S/W 0 Lux mit IR an		
	Videoausgang	Nein		
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung		
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels		
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler		
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler		
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)		
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor		
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5s – 1/20000s		
	Privatzonen	4x		
	Komprimierung	H.265 / H.264		
	Auflösungen	Mainstream	8MP(3840x2160) / 25fps	
			4MP (2592x1520) / 25fps	
			3MP (2048x1536) / 25fps	
			2MP (1920x1080) / 25fps	
	Substream	1280x720/25fps, 640x480/25fps		
	Mobilestream	640x480/25fps		
Videokompr. Bit Rate	8 Kbps bis 16 Mbps			
Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung & Delay (Einstellbar)			
IR LEDs	ja, bis zu 30m Reichweite			

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF, RTSP	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	Browser (IE, Safari, Chrome, Edge, Firefox), VMS Pro	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS Pro) oder Browser	
	Speicherkartenslot SD	micro SD, bis 256GB Kapazität	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16879, 40300), ONVIF oder RTSP kompatible	
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung, Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	Art.Nr. 16945 (Wandhalter)	

Abmessungen

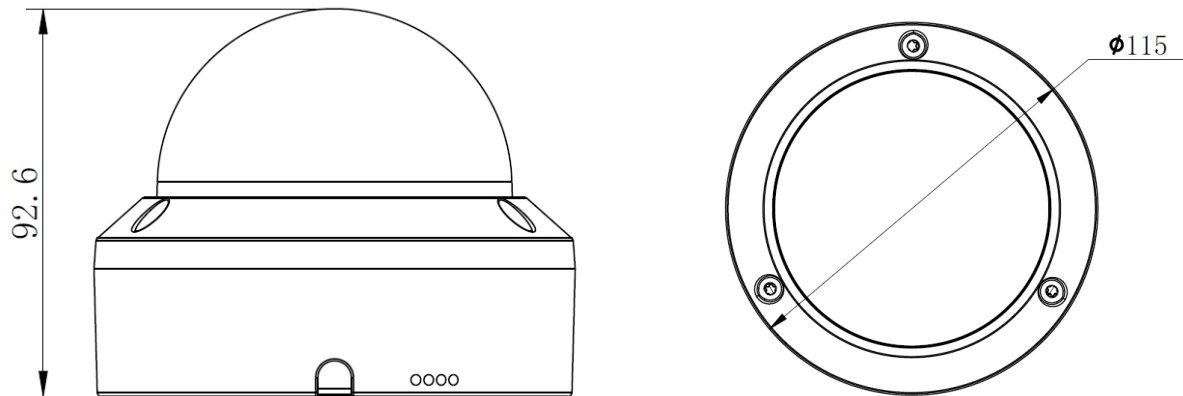

Ansichten

