



## 4K/8MP IP LED Kompakt-Kuppelkamera, 2,8mm (110°) Objektiv, PoE


Art: 40230

- 4K/8MP 3840(H)\* 2160(V) Pixel
- PoE (Power over Ethernet)
- Sehr lichtempfindlich (0,007 Lux)
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16879, 40300)
- 2,8mm Brennweite, 110° Blickwinkel Festobjektiv
- H.265/H.264 Komprimierung
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- Weißlicht (20m)- und Infrarot (25m)-LEDs
- IP67
- Audio: Mikrophon und Lautsprecher. Wechselsprechfunktion über App
- Abschreckungsfunktionen: rot/blauges Blinklicht, Weißlicht, Sirene
- Micro-SD Slot, bis 256GB

<b>Artikel</b>	40230		
<b>Daten</b>	Betriebsspannung	12V DC (max. 6,9W) oder PoE 48V (max. 8,3W)	
	Abmessungen (HxTxD)	100 x 100 x 90mm	
	Gewicht	425g	
	Betriebstemperatur	-35°C bis +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP67	
	Bauform	kompakte Kuppelkamera	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss	
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage	
<b>Objektiv</b>	Brennweite (Megapixel)	2,8mm Festobjektiv	
	Blickwinkel (Horizontal)	110°	
<b>Kamera</b>	Bildsensor	Progressive CMOS	
	Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux S/W mit IR	
	Videoausgang	nicht vorhanden	
	Fernsehnorm	nicht vorhanden	
	Backlight	Ja/Nein einstellbar mit 5 Levels	
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler	
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor	
	Belichtung	1/5s ~ 1/20000s	
	Privatzonen	4x	
	Komprimierung	H.265 / H.264	
	Auflösungen	Mainstream	8MP, 3840 x 2160p, 15fps
		Substream	2MP, 1920 x 1080p, 15fps
		Mobilestream	NA
	Videokompr. Bit Rate	256kbps-4Mbps	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)	
LED	IR: max. 25m Reichweite, Weißlicht: max. 20m Reichweite rote und blaue LED für Blinklicht		
KI Features	Human&Vehicle Detection, Perimeter Intrusion Detection, Line Crossing Detection		

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Nein	
	Protokolle	ONVIF, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, HTTPS	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	VMS	
	Verbindung Apple (MAC)	VMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm (fest)	
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Audio	Mikrofon und Lautsprecher, Wechselsprechfunktion per App	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16879, 40300)	
Zubehör	Mitgeliefert	Befestigungsmaterial	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil Art.Nr. 20114-S	
	Optional	16949 (Kabelmanagementbox), 16945 (Wandhalterung)	

## Abmessungen

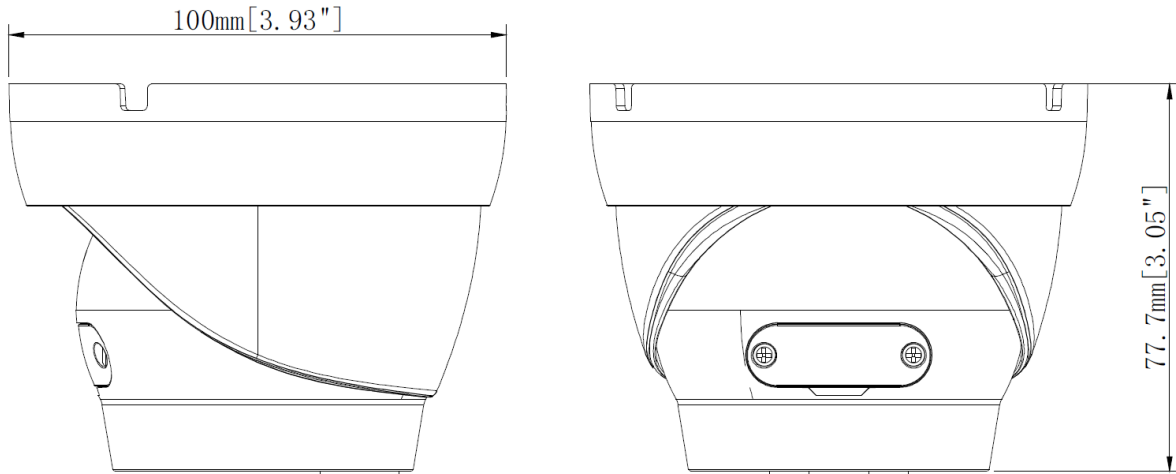

## Montagebeispiel



Art.Nr. 16945