



## Türklingel IP-Kamera Set, 5 Megapixel, KI

Art: 52000

- 5 MP Kamera (1944 x 2592 pixel)
- PoE (Power over Ethernet)
- Seitenverhältnis: 9:16, horizontal: 96°, vertikal, 132°
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 40300, 40308)
- Abschreckungsfunktionen (Weißlicht, Sirene)
- Personenerkennung, Paketerkennung, Herumlungen
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- Weißlicht (1m)- und Infrarot (3m)-LEDs
- Schutzklasse: IP65

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

<b>Artikel</b>	52000	
<b>Daten</b>	Betriebsspannung	AC/DC 16-24V oder PoE, max. 9,8W
	Abmessungen (HxTxD)	146x46x30mm
	Gewicht	115,3g
	Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend
	Schutzart nach VDE	IP65
	Bauform	Türklingel
	Konstruktion	Hartplastik
	Montagebefestigung	verschiedene Montagewinkel (Wand)

<b>Objektiv</b>	Brennweite (Megapixel)	2,1mm Festobjektiv
	Blickwinkel (Horizontal)	96°, 132° vertikal

<b>Kamera</b>	Bildsensor	Progressive CMOS, 1/2.7"		
	Lichtempfindlichkeit	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; S/W 0 lux @ IR ON		
	Videoausgang	nicht vorhanden		
	Audio	Mikrofon und Lautsprecher (Wechselsprech)		
	Backlight	Ja		
	3D Noise Reduction	Automatisch oder Manuell einstellbar, Schieberegler		
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler		
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)		
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor		
	Belichtung	1/5s ~ 1/2000s		
	Privatzonen	bis zu 4 Stück		
	Komprimierung	H.265 / H.264 / MJPEG		
	Auflösungen	Mainstream (20fps)	5MP(2592x1944) 1800 x 2400, 960 x 1280	
		Substream (20fps)	960 x 1280	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)		
IR LEDs	Bis zu 3m Reichweite, Weißlicht: bis zu 1m			



# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 100Mbit	PoE
	Wi-Fi	Ja, 2.4G/5G	
	Protokolle	ONVIF	
	P2P	Ja	
	Verbindung Windows PC	Browser, VMS	
	Verbindung Apple (MAC)	VMS	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: CybVu - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser	
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC	
	Micro SD card	max.512GB	
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand	
	KI Funktionen	Erkennung : Personen, Paket geliefert, Paket entfernt, Herumlungern	
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz	
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch	
	Menü	Grafische Oberfläche	
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 40300, 40308), ONVIF	
Zubehör	Mitgeliefert	Befestigungsmaterial, Türgong, Türklingel-Kit	
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE oder Netzteil	
	Optional		

# Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

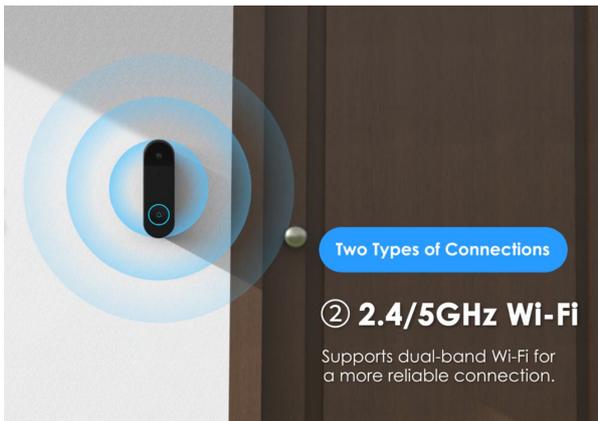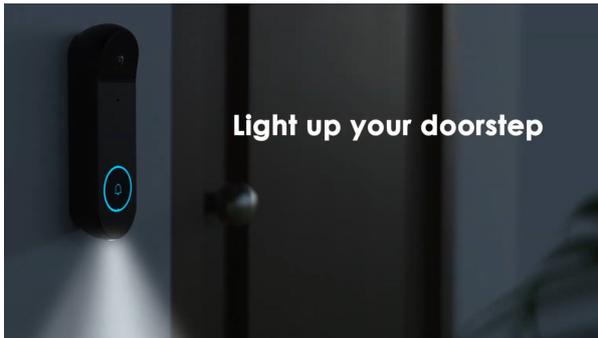

## Abmessungen

