



Art: 11927

### 1,3 MP IP Kuppelkamera IP66

- H.264/MPEG4/MJPEG
- IP 66
- 3,3-12mm Objektiv
- WDR
- Privatzenen
- H.264 Kompression
- POE
- mSD
- Kabelmanagement
- ONVIF (Version 1.0, 1.01, 1.02. 2.0, 2.1.1)
- HTTPS
- RTSP

## Lieferumfang:

Art.Nr. 11927  
CD mit Software  
Netzteil

## Empfehlenswertes Zubehör

Art.Nr. 11990 Netzwerk-Spannungsübertragerset  
Art.Nr. 11911 W-LAN Adapter  
Art.Nr. 18285 POE-Injektor  
Art.Nr. 11574 4-fach POE Switch  
Art.Nr. 11575 12-fach POE Switch  
Art.Nr. 11534 RJ-45 Adapterkabel  
Art.Nr. 11936-POE-ET1 Kabelleitsche

## Technische Daten:

Kompressionsart: M-JPEG, MPEG4 und H264  
Kompression: Stufenlos einstellbar  
Auflösung: bis 1280\*1024 oder 1280x720  
Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 25 Bilder pro Sekunde  
Multicast: Video und Audio  
Netzwerkanschluss: Ethernet 10/100/1000 Base T  
POE: IEEE 802.3af  
Protokolle: TCP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, NTP, IPv6, RTCP, RTSP, UPnP, RTP, NTP, Bonjour, 3GPP, ICMP, Samba, UDP, DNS, DDNS, HTTPS, ONVIF, ICMP, SNMP  
7 Stück  
Reset  
In/out RTSP: G711 64kbps, G726 32kbps, AAC(option)  
simplex/duplex  
12V DC 1A oder POE  
In/Out  
Composite (BNC Stecker)  
FTP, mSD  
Alarm, Dauer, Bewegung, Zeitraffer  
Bei Ereignis (Alarm, Bewegung) mit Bildanhang  
Getestet bis 32GB  
IE, Firefox, Safari, Google Chrome  
VLC, Quik Time, Real Player, Core Player  
Bewegung, Alarm und Zeitplan  
Voralarm bis zu 20 Sekunden Nachalarm bis zu 60 Sekunden  
50cm Optional  
-10°C bis 40°C  
20% bis 80% (nicht kondensierend)  
IP66

Privatzone:  
Bedienelement:  
Audio:  
Audioübertragung:  
Spannungsversorgung:  
Alarm:  
Videout:  
Aufzeichnung:  
Aufzeichnungsart:  
E-Mail:  
mSD:  
Browser:  
Video Player:  
Aufnahme:  
Videobuffer:  
Länge Kabelleitsche:  
Betriebstemperatur:  
Luftfeuchtigkeit:  
Schutzfaktor:

## Technische Daten (Kamera):

Sensor: 1/2,8" 3.3-12mm Vario  
Iris: DC Iris  
IR LED: 24Stück bis zu 20m  
T/N Funktion: IR Schwenkfilter mechanisch  
Weißabgleich: Automatisch  
Elektr Shutter: 1/4s - 1/100s 50 Hz  
1/5s - 1/120s 60 Hz  
Rauschunterdrückung: 3D De-Noise (An/Aus)  
ICR: Photo Sensor/Manuel  
Darstellung: Spiegeln / drehen  
Sonderfunktion: Standard Profil, Multiprofil  
(Zeitgleiches Abrufen 20 verschiedener Codecs, Auflösungen)  
ROI Funktion: Ausschnitt aus Megapixelauflösung abrufbar.  
Max. Benutzer: Unicast: 20 Benutzer gleichzeitig  
Abmessungen: Durchmesser: 140mm / Höhe: 130mm

**Softwarefunktionen:**

- Darstellung von bis zu 64 IP Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Ereignis
- Wochenzeitplan für Aufnahmefunktion
- Lageplan für 64 IP-Geräte
- PTZ-Steuerung
- Wahlweise M-JPEG, MPEG4 oder H264 Aufnahme
- Darstellung
- 16-fach Wiedergabe
- (Siehe Datenblatt für Software)

**Montagemöglichkeiten:**


**Montage ohne Kabelpeitsche**



**Montage mit Kabelführung (optional)**




## Netzwerk mit PC-Anbindung

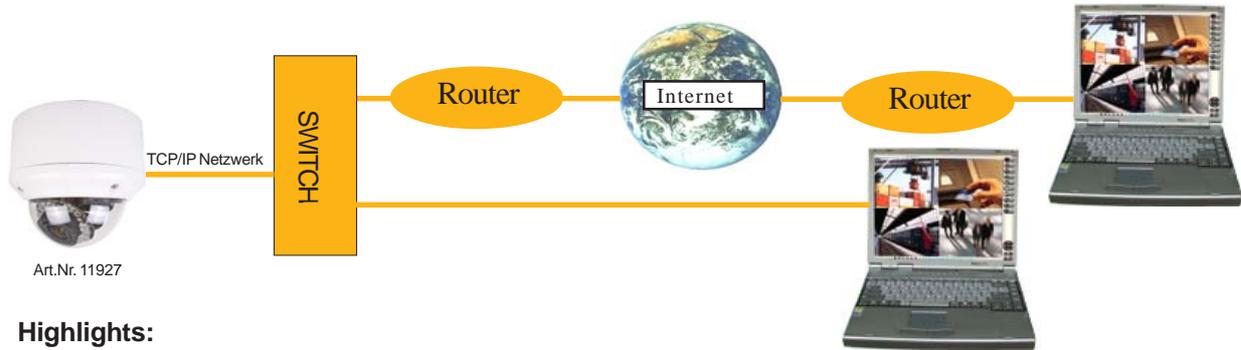

### Highlights:

- Zugriff auf 64 Server / 64 Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Alarm
- NVR Funktion

## Netzwerk mit Handy-Verbindung

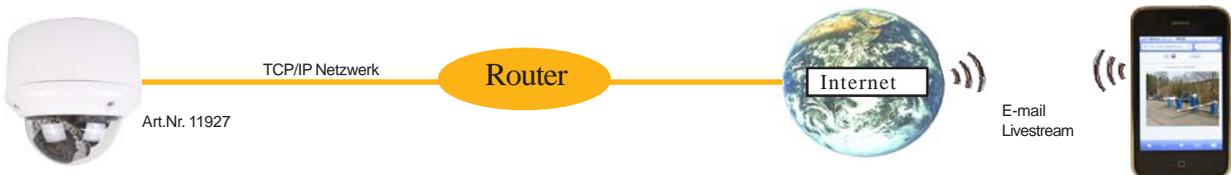

Automatische E-Mail Benachrichtigung bei Alarm der Kamera. Die alarmauslösenden Bilder sind als E-mail sofort verfügbar. Von unterwegs kann ein Livestream des Objektes jederzeit abgerufen werden. Zum Betrieb ist ein optionales Handy mit E-mail-Funktion und Datenverbindung / RTSP oder ein iPhone\* erforderlich.

\* Eingetragenes Warenzeichen der jeweiligen Firma

## W-LAN Funktionalität

