



Art: 11928

## 2 MP IP Kuppelkamera

- H.264/MPEG4/MJPEG
- 3,8 Objektiv
- Privatzonen
- POE
- mSD
- Digital WDR
- Kabelmanagement
- ONVIF (Version 1.0, 1.01, 1.02. 2.0, 2.1.1)
- HTTPS
- RTSP

## Lieferumfang:

Art.Nr. 11928  
CD mit Software  
Netzteil

## Empfehlenswertes Zubehör

Art.Nr. 11990 Netzwerk-Spannungsübertragerset  
Art.Nr. 11911 W-LAN Adapter  
Art.Nr. 18285 POE-Injektor  
Art.Nr. 11574 4-fach POE Switch  
Art.Nr. 11575 12-fach POE Switch  
Art.Nr. 11534 RJ-45 Adapterkabel  
Art.Nr. 11936-POE-ET1 Kabelleitsche

## Technische Daten:

Kompressionsart: M-JPEG, MPEG4 und H264  
Kompression: Stufenlos einstellbar  
Auflösung: bis 1920 x 1080 Pixel  
Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 25 Bilder pro Sekunde  
Multicast: Video und Audio  
Netzwerkanschluss: Ethernet 10/100/1000 Base T  
POE: IEEE 802.3af  
Protokolle: TCP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, NTP, IPv6, RTCP, RTSP, UPnP, RTP, NTP, Bonjour, 3GPP, ICMP, Samba, UDP, DNS, DDNS, HTTPS, ONVIF, ICMP, SNMP  
7 Stück  
Reset  
In/out RTSP: G711 64kbps, G726 32kbps, AAC(option)  
simplex/duplex  
Spannungsversorgung: 12V DC 1A oder POE  
Alarm: In/Out  
Videout: Composite (BNC Stecker)  
Aufzeichnung: FTP, mSD  
Aufzeichnungsart: Alarm, Dauer, Bewegung, Zeitraffer  
E-Mail: bei Ereignis (Alarm, Bewegung) mit Bildanhang  
mSD: Getestet bis 32GB  
Browser: IE, Firefox, Safari, Google Chrome  
Video Player: VLC, Quik Time, Real Player, Core Player  
Aufnahme: Bewegung, Alarm und Zeitplan  
Videobuffer: Voralarm bis zu 20 Sekunden Nachalarm bis zu 60 Sekunden  
Länge Kabelleitsche: 50cm Optional  
Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C  
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% (nicht kondensierend)

## Technische Daten (Kamera):

Sensor: 1 / 2,7" 2 MP  
Pixel: 1920 x 1080 Pixel  
Objektiv: 3,8 mm  
Weißabgleich: Automatisch  
Elektr Shutter: 1/4s - 1/100s 50 Hz  
1/5s - 1/120s 60 Hz  
WDR: Verstärkung (0-15)  
Rauschunterdrückung: 3D Noise reduction (0-8)  
Darstellung: Spiegeln / drehen  
Sonderfunktion: Standard Profil, Multiprofil  
(Zeitgleiches Abrufen 20 verschiedener Codecs, Auflösungen):  
Ausschnitt aus Megapixelauflösung abrufbar.  
ROI Funktion: Unicast: 20 Benutzer gleichzeitig  
Max. Benutzer: Durchmesser: 146mm / Höhe: 110mm  
Abmessungen:

**Softwarefunktionen:**

- Darstellung von bis zu 64 IP Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Ereignis
- Wochenzeitplan für Aufnahmefunktion
- Lageplan für 64 IP-Geräte
- PTZ-Steuerung
- Wahlweise M-JPEG, MPEG4 oder H264 Aufnahme
- Darstellung
- 16-fach Wiedergabe
- (Siehe Datenblatt für Software)

**Montagemöglichkeiten:**


**Montage ohne Kabelpeitsche**



**Montage mit Kabelführung (optional)**




## Netzwerk mit PC-Anbindung

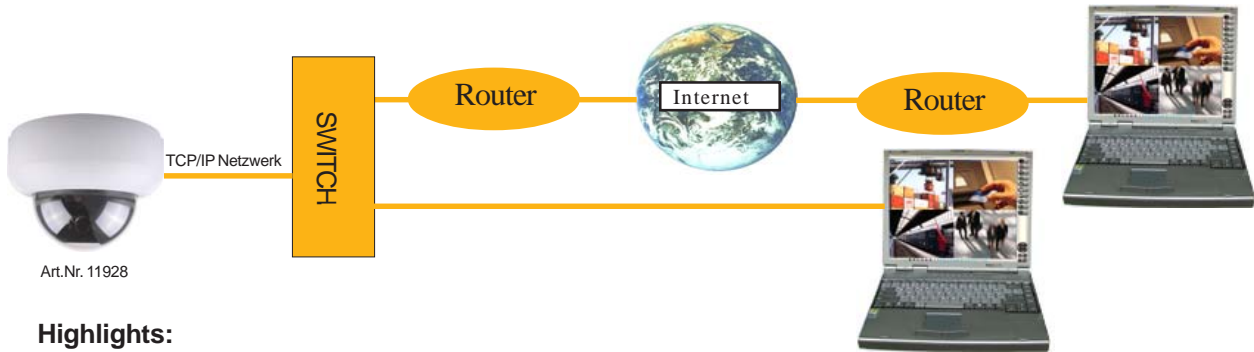

### Highlights:

- Zugriff auf 64 Server / 64 Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Alarm
- NVR Funktion

## Netzwerk mit Handy-Verbindung

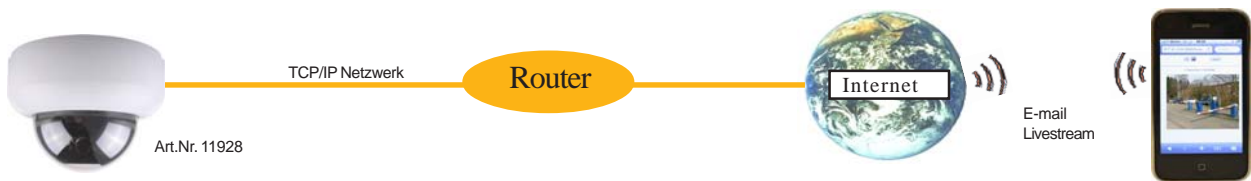

Automatische E-Mail Benachrichtigung bei Alarm der Kamera. Die alarmauslösenden Bilder sind als E-mail sofort verfügbar. Von unterwegs kann ein Livestream des Objektes jederzeit abgerufen werden. Zum Betrieb ist ein optionales Handy mit E-mail-Funktion und Datenverbindung / RTSP oder ein iPhone\* erforderlich.

\* Eingetragenes Warenzeichen der jeweiligen Firma

## W-LAN Funktionalität

