



Art: 11929

1,3 MP IP Kuppelkamera

- H.264/MPEG4/MJPEG
- 3,3-12mm Objektiv
- Privatzonen
- H.264 Kompression
- POE
- mSD
- Kabelmanagement
- ONVIF (Version 1.0, 1.01, 1.02. 2.0, 2.1.1)
- HTTPS
- RTSP

Lieferumfang:

Art.Nr. 11929
CD mit Software

Empfehlenswertes Zubehör

Art.Nr. 11990 Netzwerk-Spannungsübertragerset
Art.Nr. 11911 W-LAN Adapter
Art.Nr. 18285 POE-Injektor
Art.Nr. 11574 4-fach POE Switch
Art.Nr. 11575 12-fach POE Switch
Art.Nr. 11534 RJ-45 Adapterkabel
Art.Nr. 11936-POE-ET1 Kabelleitsche

Technische Daten:

Kompressionsart:	M-JPEG, MPEG4 und H264
Kompression:	Stufenlos einstellbar
Auflösung:	bis 1280*1024 oder 1280x720
Übertragungsgeschwindigkeit:	bis zu 25 Bilder pro Sekunde
Multicast:	Video und Audio
Netzwerkanschluss:	Ethernet 10/100/1000 Base T
POE:	IEEE 802.3af
Protokolle:	TCP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, NTP, IPv6, RTCP, RTSP, UPnP, RTP, NTP, Bonjour, 3GPP, ICMP, Samba, UDP, DNS, DDNS, HTTPS, ONVIF, ICMP, SNMP
Privatzone:	7 Stück
Bedienelement:	Reset
Audio:	In/out RTSP:G711 64kbps, G726 32kbps, AAC(option)
Audioübertragung:	simplex/duplex
Spannungsversorgung:	12V DC 1A oder POE
Alarm:	In/Out
Videoout:	Composite (BNC Stecker)
Aufzeichnung:	FTP, mSD
Aufzeichnungsart:	Alarm, Dauer, Bewegung, Zeitraffer
E-Mail:	Bei Ereignis (Alarm, Bewegung) mit Bildanhang
mSD:	Getestet bis 32GB
Browser:	IE, Firefox, Safari, Google Chrome
Video Player:	VLC, Quik Time, Real Player, Core Player
Aufnahme:	Bewegung, Alarm und Zeitplan
Videobuffer:	Voralarm bis zu 20 Sekunden Nachalarm bis zu 60 Sekunden
Länge Kabelleitsche:	50cm Optional
Betriebstemperatur:	-10°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% bis 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten (Kamera):

Sensor:	1/2,8" 3.3-12mm Vario
Weißabgleich:	Automatisch
Rauschunterdrückung:	3D Noise (An/Aus)
ICR:	Photo Sensor / Manuel
Darstellung:	Spiegeln / drehen
Sonderfunktion:	Standard Profil, Multiprofil (Zeitgleiches Abrufen 20 verschiedener Codecs, Auflösungen)
ROI Funktion:	Ausschnitt aus Megapixelauflösung abrufbar.
Max. Benutzer:	Unicast: 20 Benutzer gleichzeitig
Abmessungen:	Durchmesser: 140mm / Höhe: 130mm

Softwarefunktionen:

Darstellung von bis zu 64 IP Kameras gleichzeitig
 Automatische Aufnahme bei Ereignis
 Wochenzeitplan für Aufnahmefunktion
 Lageplan für 64 IP-Geräte
 PTZ-Steuerung
 Wahlweise M-JPEG, MPEG4 oder H264 Aufnahme
 Darstellung
 16-fach Wiedergabe
 (Siehe Datenblatt für Software)

Montagemöglichkeiten:


Montage ohne Kabelpeitsche



Montage mit Kabelführung (optional)




Netzwerk mit PC-Anbindung

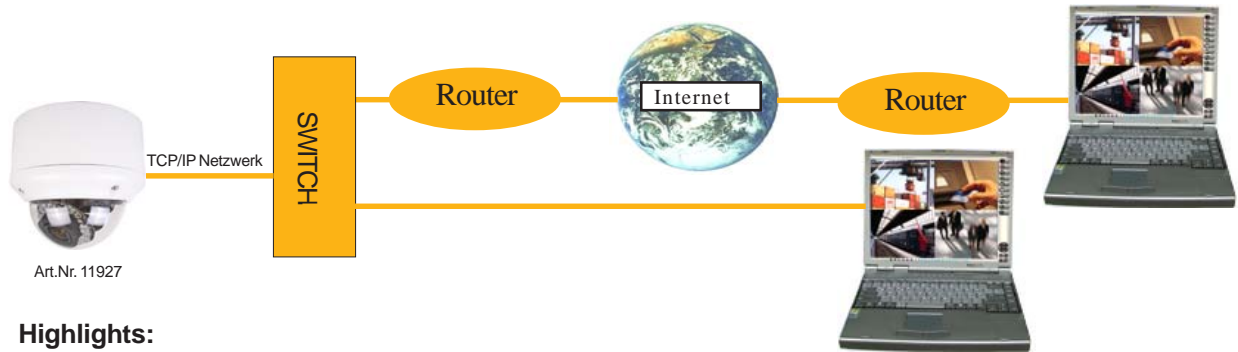

Highlights:

- Zugriff auf 64 Server / 64 Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Alarm
- NVR Funktion

Netzwerk mit Handy-Verbindung

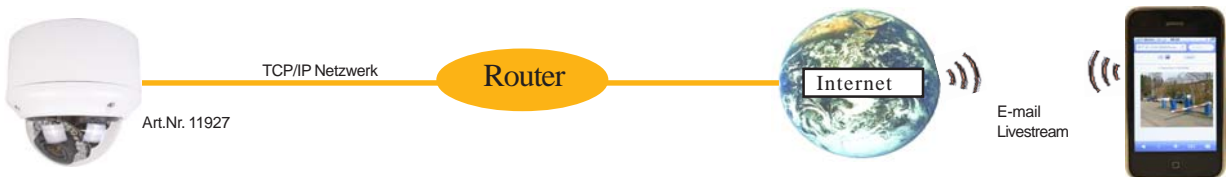

Automatische E-Mail Benachrichtigung bei Alarm der Kamera. Die alarmauslösenden Bilder sind als E-mail sofort verfügbar. Von unterwegs kann ein Livestream des Objektes jederzeit abgerufen werden. Zum Betrieb ist ein optionales Handy mit E-mail-Funktion und Datenverbindung / RTSP oder ein iPhone* erforderlich.

* Eingetragenes Warenzeichen der jeweiligen Firma

W-LAN Funktionalität

