



Art: 11932

CCD Netzwerkkamera inkl. Software (F-Serie)

Anwendungsbereiche:

Die Netzwerk Kamera ermöglicht eine Fernüberwachung über ein digitales Netzwerk (LAN oder W-LAN) mit einer Auflösung von bis zu 720 x 576.

Hierdurch ergeben sich nachstehende Vorteile:

- Die Bauform gewährleistet eine harmonische und diskrete Integration in die architektonischen Gegebenheiten eines Gebäudes.
- Über die mitgelieferte Systemsoftware können Bilder von bis zu 16 IP-Kameras gleichzeitig dargestellt und aufgezeichnet werden.
- Nur für manuelle Objektive geeignet

Funktionen:

- Alarmauslösung durch Bewegungserkennung
- Aufzeichnung von Bildern oder Sequenzen im MPEG4 Format mit beiliegender Software
- Integrierter Webserver
- Abspeicherung von Videos auf einem FTP-Server
- Übertragung von Live Video mit bis zu 25 fps bei VGA
- DVR Funktion über die mitgelieferte Software
- Sendet Alarmfilme per FTP
- Software zum gleichzeitigen Verbinden von bis zu 16 Kanälen
- Benutzerverwaltung
- Zugriff per Internet Explorer mit ActivX Komponenten (voller Funktionsumfang)

Lieferumfang:

Art.Nr. 11932
CD mit Software
Netzteil

Empfehlenswertes Zubehör

Art.Nr. 11911-B W-LAN Adapter
Art.Nr. 11534 RJ-45 Adapterkabel
Art.Nr. 14555 Wandhalter (innen)
Art.Nr. 11720 Objektiv 2,8-10mm
Art.Nr. 11006 Objektiv 5-50mm

Technische Daten:

Kompressionsart :	MPEG4 und JPEG
Kompression :	Stufenlos einstellbar
Auflösung :	180x144, 360x288, 720x288, 720x576
Übertragungsgeschwindigkeit :	Maximal 25 fps bei D1
Netzwerkanschluss :	Ethernet 10/100 Base T
Protokolle :	TCP/IP, http, FTP, DHCP, PPPoE, APP, RTSP, RTP, 3GPP, NTP, npn, DDNS, SMTP, TFTP
Stromversorgung:	12V DC
Anschlüsse :	Netzwerkanschluss RJ-45 10/100 Mbit
Leistungsaufnahme:	6 Watt
Betriebstemperatur:	5°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen :	B x H x T: 70 x 50 x 160 mm (ohne Objektiv)
Gewicht :	380 g

Technische Daten (Kamera):


Sensor :	1/3" Sensor C/CS Mount
Lichtempfindlichkeit:	1 Lux
AES:	1/60 Sek. bis 1/10000 Sek.
Pixel :	720 x 576
Objektivanschluß :	C / CS Mount (nur manuelle Objektive)
Auflösung :	Standart Profil: 180x144, 720x288, 360x288, 720,576
Übertragungsgeschwindigkeit:	720x576 bis 25 FPS
Max. Benutzer:	PC 10 Benutzer gleichzeitig Die Bildqualität ist von der Bandbreite abhängig.



Softwarefunktionen

Darstellung von bis zu 16 IP Kameras gleichzeitig
Automatische Aufnahme bei Ereignis
Daueraufnahme
PTZ Steuerung
Die Software ist kompatibel mit Art.Nr.11932, 11935


Netzwerk mit PC-Anbindung

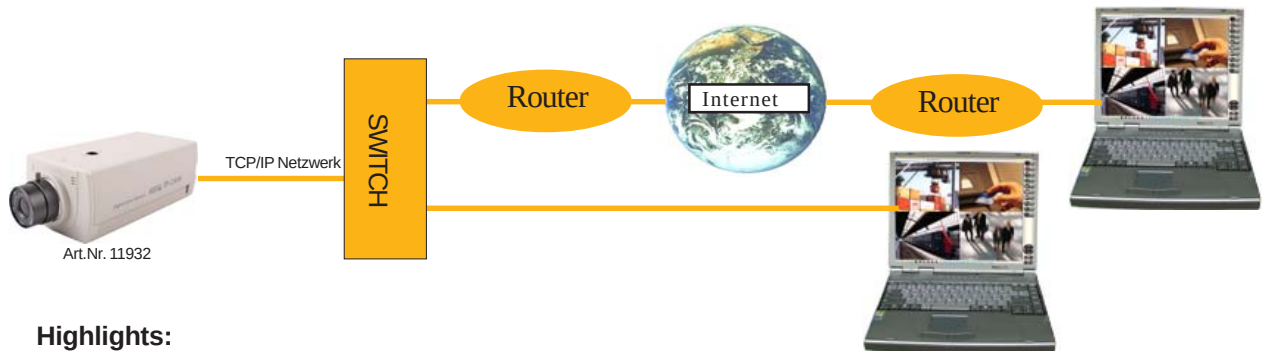

Highlights:

- Zugriff auf 64 Server / 64 Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Alarm

W-LAN Funktionalität

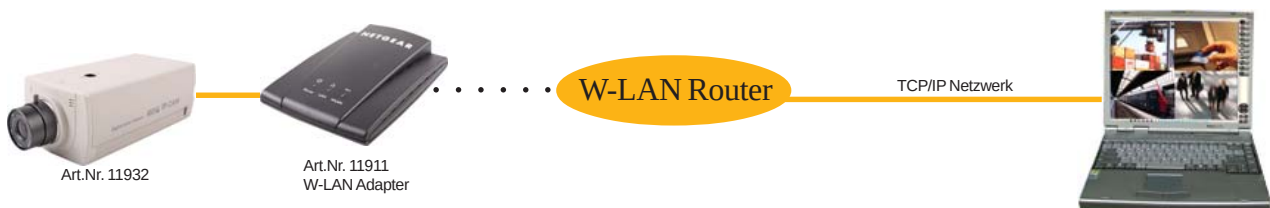

Netzwerk mit lokalem, digitalem Massenspeicher

