



Art: 11935

CCD T/N-IR-Netzwerkamera inkl. Software (F-Serie)**Anwendungsbereiche:**

Die Netzwerk Kamera ermöglicht eine Fernüberwachung über ein digitales Netzwerk (LAN oder W-LAN) mit einer Auflösung von bis zu 720 x 576.

Hierdurch ergeben sich nachstehende Vorteile:

- Die Bauform gewährleistet eine harmonische und diskrete Integration in die architektonischen Gegebenheiten eines Gebäudes.
- Über die mitgelieferte Systemsoftware können Bilder von bis zu 16 IP-Kameras gleichzeitig dargestellt und aufgezeichnet werden.

Funktionen:

- Alarmauslösung durch Bewegungserkennung
- Aufzeichnung von Bildern oder Sequenzen im MPEG4 Format mit beiliegender Software
- Integrierter Webserver
- Abspeicherung von Videos auf einem FTP-Server
- Übertragung von Live Video mit bis zu 25 fps bei VGA
- DVR Funktion über die mitgelieferte Software
- Sendet Alarmfilme per FTP
- Software zum gleichzeitigen Verbinden von bis zu 16 Kanälen
- Benutzerverwaltung
- Zugriff per Internet Explorer mit ActivX Komponenten (voller Funktionsumfang)

Lieferumfang:

Art.Nr. 11935
 CD mit Software

Empfehlenswertes Zubehör

Art.Nr. 11911-B FW-LAN Adapter
 Art.Nr. 11534 RS-45 Adapterkabel
 Art.Nr. 20114-S 12V DC Netzteil
 Art.Nr. 14555 Wandhalter

Technische Daten:

Kompressionsart :	MPEG4
Kompression :	Stufenlos einstellbar
Auflösung :	180x144, 360x288, 720x288, 720x576
Übertragungsgeschwindigkeit :	Maximal 25 fps bei VGA
Netzwerkanschluss :	Ethernet 10/100 Base T
Protokolle :	TCP/IP, http, FTP, DHCP, PPPoE, APP, NTP, DDNS, TFTP, UPnP
Stromversorgung:	12V DC
Anschlüsse :	Netzwerkanschluss RJ-45 10/100 Mbit
Leistungsaufnahme:	6 Watt
Betriebstemperatur:	5°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen :	B x H x T: 80 x 84, 6 x 178 mm
Gewicht :	600 g

Technische Daten (Kamera):


Sensor :	1/3" Sensor C/CS Mount
Lichtempfindlichkeit:	0 Lux (IR on)
AES:	1/60 Sek. bis 1/10000 Sek.
Pixel :	720 x 576
Objektivanschluß :	C / CS Mount
Auflösung :	Standart Profil 180x144, 720x288, 360x288, 720,576
Übertragungsgeschwindigkeit:	720x576 bis 25 FPS
Max. Benutzer:	PC 10 Benutzer gleichzeitig Die Bildqualität ist von der Bandbreite abhängig.



Softwarefunktionen

Darstellung von bis zu 16 IP Kameras gleichzeitig
 Daueraufnahme
 Wochenzeitplan für Aufnahmefunktion
 PTZ Steuerung
 Die Software ist kompatibel mit Art.Nr. 11932, 11935


Netzwerk mit PC-Anbindung

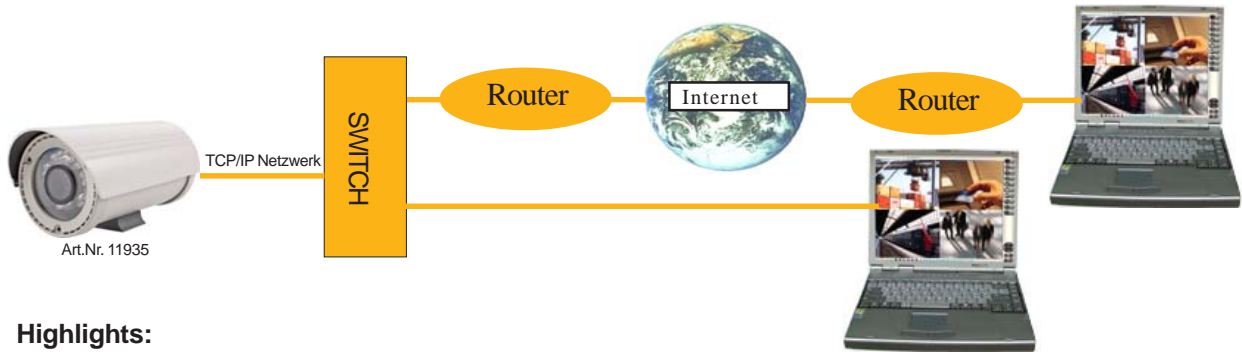

Highlights:

- Zugriff auf 64 Server / 64 Kameras gleichzeitig
- Automatische Aufnahme bei Alarm

W-LAN Funktionalität

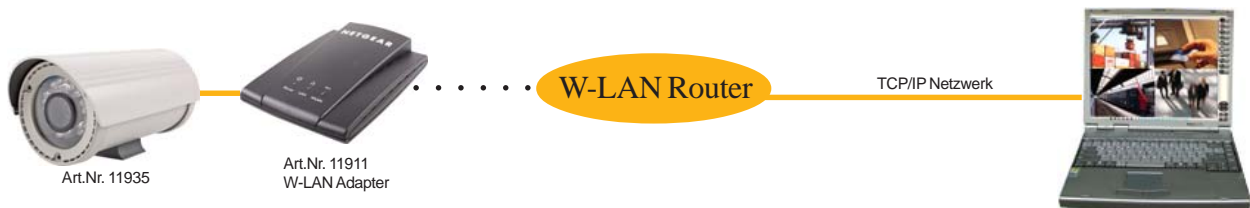

Netzwerk mit lokalem, digitalem Massenspeicher

