



Übersicht aller VC-Apps



**2.4 MP T/N Kuppel-/Kugelkamera 2,8-12mm (B-Serie)**

**Art: 15282**

- 2.8-12mm
- H.264, MJPEG Kompression
- Fokus und Zoom Stellschrauben von Außen
- BLC, AGC, FLK, 3DNR
- Belichtung 1/25s - 1/10000s
- Privatzonen 3 Stück
- PoE, ONVIF, P2P
- Software für Windows PC für 64 Kameras
- Browserunterstützung: IE
- Active-x

Technische Daten

|                |                                |                               |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Artikel        | 15282                          |                               |
|                |                                |                               |
| Objektiv       | Brennweite                     | 2,8-12mm Vario                |
|                | Blickwinkel                    | 90°-26°                       |
|                |                                |                               |
| Kamera         | Bildsensor                     | 1/2.8" IMX222 Sony            |
|                | Bildelemente                   | 1080p (1920x1080)             |
|                | Abtastfrequenz                 | N/A                           |
|                | Abtastung                      | Progressive Scan              |
|                | Lichtempfindlichkeit           | 0,01 Lux                      |
|                | Videoausgang                   | N/A                           |
|                | Fernsehnorm                    | PAL/NTSC                      |
|                | S/N Rauschabstand              | >52dB                         |
|                | Weißabgleich                   | Auto/Manuell                  |
|                | Belichtung/Slow Shutter (FIT)  | 1/25 – 1/10000                |
|                | Dynamikbereich (WDR)           | N/A                           |
|                | Gegenlichtkomp. (BLC)          | BLC                           |
|                | AGC                            | Ja / max. Stärke einstellbar  |
|                | Flicker Kontrolle (FLK)        | Innen (PAL),Innen(NTSC),Außen |
|                | DNR                            | 3DNR                          |
|                | Privatzonen                    | bis zu 3                      |
|                | Komprimierung                  | H.264/JPEG                    |
|                | Auflösungen                    | 1920x1080,1280x720,720x576    |
|                | Hauptstream                    | 1920x1080,1280x720,720x576    |
|                | Nebenstream                    | 1280x720,720x576,352x288      |
|                | Bitrate                        | 64-12000 Kbps                 |
|                | Tag/Nacht                      | Farbe/S/W (IR Cut)            |
| IR LEDs        | 36 Stück bis zu 30m            |                               |
| IR LEDs an     | < 10 Lux automatisch durch CDS |                               |
| Sonderfunktion | N/A                            |                               |

## Technische Daten

|            |                      |  |                |  |
|------------|----------------------|--|----------------|--|
| Anschlüsse | Relais               | N/A  |                |  |
|            | Sensor               | N/A  |                |  |
|            | RS485/RS232          | N/A  |                |  |
|            | Kabelpeitsche        | 50cm nicht entfernbar  |                |  |
|            | mSD Slot             | N/A  |                |  |
|            | Audioeingang         | N/A  |                |  |
|            | Audioausgang         | N/A  |                |  |
| Sonstiges  | Montagebefestigung   | Wand- und Deckenmontage (3 Axis)   |                |  |
|            | Anwendung/Schutzgrad | IP66, vandalismusgeschützt   |                |  |
|            | Sicherheit           | Passwortschutz   |                |  |
|            | Sprachen             | Chinesisch, Englisch, Bulgarisch, Polnisch, Persisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Koreanisch, Portugiesisch, Japanisch, Türkisch, Spanisch, Hebräisch, Italienisch |                |  |
|            | Browser              | IE (Active-x)  |                |  |
|            | Video Player         | VLC  |                |  |
|            | Smart Phones         | Android  | Free IP        |  |
|            |                      | iPhone/iPad  | Free IP        |  |
|            |                      | Windowsphone   | N/A            |  |
|            | Software             | PC mit Windows   | Hero Speed CMS |  |
| MAC        |                      | N/A  |                |  |
| Linux      |                      | N/A  |                |  |
| Netzwerk   | Anschluss            | RJ-45 (10/100Base-T)   |                |  |
|            | Wi-Fi                | N/A  |                |  |
|            | Protokoll            | IPv4,HTTP,TCP/IP,FTP,NTP,RTSP,UDP,SMTP,DNS,DDNS  |                |  |
|            | ONVIF                | ONVIF 2.4  |                |  |
|            | PSIA                 | N/A  |                |  |
|            | P2P                  | Ja   |                |  |
|            | Max. Benutzer        | 10   |                |  |

Technische Daten

|          |                    |  |   |
|----------|--------------------|--|---|
| Aufnahme | Medium             | FTP  |   |
|          | Aufzeichnungsart   | Video bei Bewegung   |   |
|          | E-Mail             | Video bei Bewegung   |   |
|          | Videobuffer        | N/A  |   |
| Daten    | Betriebsspannung   | 12V DC 1A oder PoE 802.3af   |   |
|          | Leistungsaufnahme  | 7W IR LEDs an  |   |
|          | Abmessungen (ØxH)  | 131x93 mm  |   |
|          | Gewicht            | 0.8Kg  |   |
|          | Betriebstemperatur | -10°C - 50°C   |   |
|          | Luftfeuchtigkeit   | <95% Relativ   |   |
|          | Konstruktion       | Aluminium Druckguss  |   |
| Zubehör  | Mitgeliefert       | CD mit Software und Anleitung, Kamera mit Halter (Halter nicht entfernbar) |   |
|          | Notwendig          | N/A  |   |
|          | Optionales         |  | 11574 4x PoE Switch                                     |
|          |                    |  | 14392 8x PoE Switch                                     |
|          |                    |  | 11575 12x PoE Switch                                    |
|          |                    |  | 11534 8-Poliger Adapter RJ-45 Stecker auf Quetschklemme |
|          |                    |  | 11911-B WLAN Adapter                                    |
|          |                    |  | 13918 Netzwerk-Koax-Übertrager mit PoE                  |
|          |                    |  | 20114-S Steckernetzteil 12V DC 1,25A                    |

# Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

## Abmessungen



Durchmesser: 131mm  
Höhe: 93mm



Zoomeinstellung

## Zugriff mit Software



Microsoft Windows PC  
Software: HeroSpeed CMS  
Windows 7 (32/64 bit) und Windows 8.1 (32/64 bit)

### Funktionen:

HeroSpeed CMS (freie Software) für bis zu 64 Kameras der B-Serie.  
Daueraufzeichnung, Bewegungsaufnahme oder Alarm (Sensor oder Videoverlust) über einen Zeitplan.  
Wiedergabe und auslagern von Videomaterial. Die Kameraeinstellungen sind über die Software veränderbar.

Sprachen: Chinesisch, Englisch, Bulgarisch, Polnisch, Persisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Koreanisch, Portugiesisch, Japanisch, Türkisch, Spanisch, Hebräisch, Italienisch




# Videokomponenten....

konzipiert für professionelle Videosysteme

Browser: Internet Explorer (IE)  
 Es gibt 2 Styles für den Browserzugriff.  
 Eine Active-x Installation ist für den Zugriff notwendig.

Sprachen: Chinesisch, Englisch, Bulgarisch, Polnisch, Persisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Koreanisch, Portugiesisch, Japanisch, Türkisch, Spanisch, Hebräisch, Italienisch

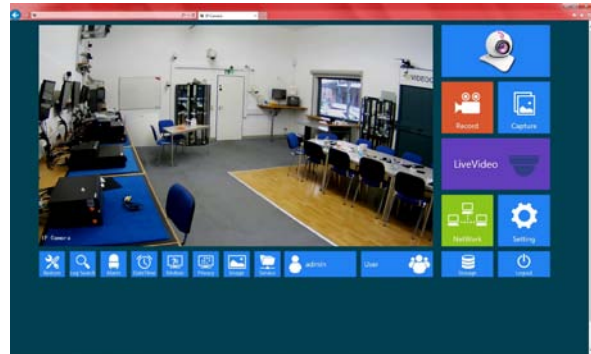

## Zugriff über Smartphone



### iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore „Free IP“
- Livebildansicht (Vollbild)
- PTZ Steuerung
- Aufzeichnung und Fotofunktion



### Android

- Applikation aus dem Google Play Store „Free IP“
- Livebildansicht (Vollbild)
- PTZ Steuerung
- Aufzeichnung und Fotofunktion

