

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

App-Download



Android
(Google Play Store)



iPhone
(App Store)



**2 MP IP LED Speeddome mit 22fach
optischem Zoom, IP66 (R-Serie)**

Art: 16942

- FullHD – 1920x1080p
- 22-fach optischer Zoom
- Privatzonenfunktion
- Zugriff über iPhone/iPad, Android mit App
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Management Software) und Browser (IE + ActiveX, Chrome + IE Tab)
- Kompatibel zu allen aktuellen NVR der R-Serie (16886, 16888, 16839-RACK)
- 4,7mm – 104mm Brennweite
- IR LEDs bis zu 150m Reichweite (passt sich dem Zoom-Faktor an)
- PoE+ oder 12V DC Spannungsversorgung
- Analoger Videoausgang

Technische Daten

Artikel	16942		
Daten	Betriebsspannung	12V DC, 5A oder PoE+ Einspeisung (Unterstützt durch NVR 16836-H265, 16838-H265, 16839-RACK)	
	Abmessungen (ØxH)	200 x 330 mm	
	Gewicht	2,5 Kg	
	Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP66	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss	
Objektiv	Brennweite	4,7mm – 104mm (F1,6 ~ F3,0)	
	Blickwinkel	72 – 3,8°	
Kamera	Optischer Zoom	22 fach	
	Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS	
	Schwenkbereich	360° endlos	
	Neigebereich	0° - 90°	
	Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux @AGC an, 0,05 Lux @B/W, 0 Lux mit IR	
	Videoausgang	Netzwerk und BNC (analoges Videosignal)	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight (BLC)	Ja/Nein einstellbar	
	WDR	Ja/Nein einstellbar bis 120dB	
	AGC	Ja/Nein einstellbar	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Innen	
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/2s – 1/20,000s	
	Komprimierung	H.264 / H.265	
	Auflösungen	Mainstream	1920x1080/25fps, 1280x960/25fps, 1280x720/25fps
		Substream	1280x720/25fps, 640x480/25fps, 320x240/25fps
Mobilestream		640x480/25fps, 320x240/25fps	
Videokompr. Bit Rate	32kbps-12Mbps		
Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung		
IR LEDs	10x (bis zu 150m Reichweite, passt sich dem Zoom-Faktor an)		

Technische Daten

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit
	Protokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
	P2P	Ja
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Expl. & ActiveX, Chrome + IE Tab), VMS
	Verbindung Apple (MAC)	VMS
	Verbindung Smartphones	iPhone/iPad (App: „VC View Pro“) Android (App: „VC View Pro“)
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand
	Alarমেingang	1x
	Alarmausgang	1x
Sonstiges	RS-485	Voreingestellt: Protokoll Pelco P, Baudrate 9600, ID 1 Bedienpultsteuerung (z.B. durch Art.Nr. 14246)
	Privatzonen	4x im Ausschnitt
	Montagebefestigung	Wandmontage (Zubehör/Arm dabei)
	Kabelpeitsche	30cm (fest)
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen
	Zugriff	3 Benutzer gleichzeitig
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch
	Menü	Grafische Oberfläche (vom Browser aus)
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)
	Kompatible NVR	Alle aktuellen aus der R-Serie (16886, 16888, 16839-RACK), ONVIF oder RTSP
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung Befestigungsmaterial und Wandarm

Zugriff über Netzwerk




Microsoft Windows PC
 Software: VMS
 (Video Management Software)
 Browser: Internet Explorer

Funktionen:


Livebildansicht (Multi- und Vollbilddarstellung), Wiedergabe, Suche (Alarm, Zeit, Ereignisse), PTZ, Einstellungen am Rekorder ändern.

Integrierte Suchfunktion für kompatible Geräte (DVR, NVR & IP-Kameras von VC) zum Einbinden über LAN.

Internet Explorer

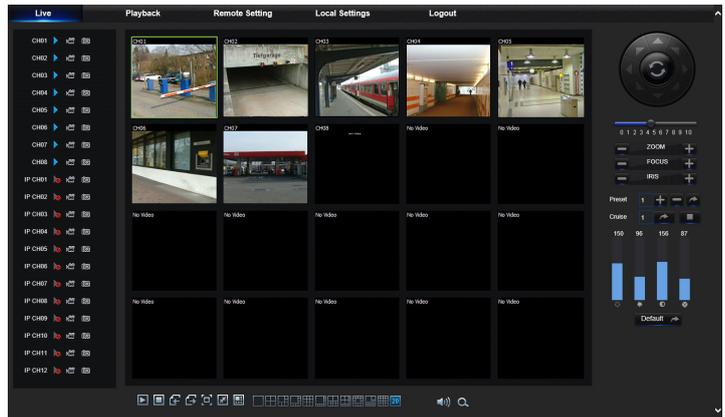

Software

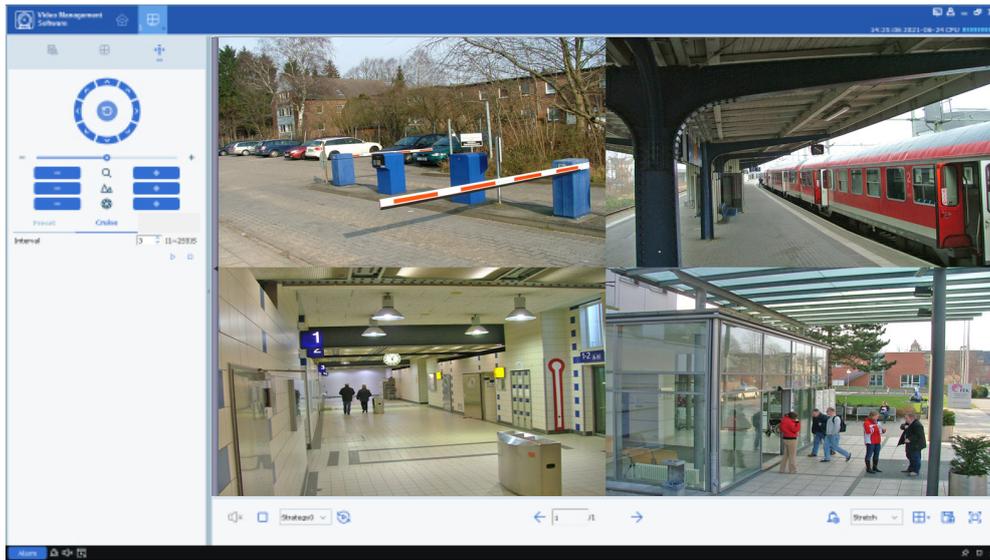

Optional:
 Deckenhalter
 Art.Nr.: 16860

Privatzonen **Beispiel** zur individuellen Programmierung von max. 4 Privatzonenbereichen.



Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Zugriff über Smartphone



Die VC App **VC View Pro** kann kostenlos im Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden.



iPhone / iPad

- Applikation aus dem Appstore / „VC View Pro“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder
- P2P mit Push-Funktion
- QR Code für interne Einbindung


Apple App Store



Android

- Applikation aus dem Google Play Store / „VC View Pro“
- Livebildansicht (Vollbild, 4-fach)
- PTZ Steuerung
- Suche und Wiedergabe von aufgezeichneten Daten
- Verwaltung mehrerer Rekorder
- P2P mit Push-Funktion
- QR Code für interne Einbindung

Google Play Store

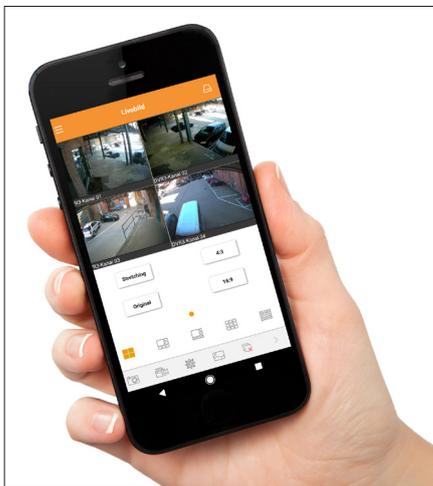

Anleitungen und Software

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

