

Wasserdichtes Systemkabel (IP68) für Video, Audio und Stromversorgung

Art. Nr. 14034 Modellbezeichnung VC-CW3-15

Art. Nr. 14038 Modellbezeichnung VC-CW55-15

Art. Nr. 14039 Modellbezeichnung VC-CW55-24

Art. Nr. 14052 Modellbezeichnung VC-CW55-50

Ohne Abschirmung

15m Systemkabel 3mm Ø max. 50m Entfernung

Mit Abschirmung

15m Systemkabel 5,5mm Ø max. 200m Entfernung

24m Systemkabel 5,5mm Ø max. 200m Entfernung

50m Systemkabel 5,5mm Ø max. 200m Entfernung



Das wasserdichte Systemkabel (IP68) ermöglicht die problemlose Übertragung von mehreren Signalen in einem Kabel, bis zu einer Entfernung von maximal 50m bzw. 200m ohne zusätzliche Verstärkung.

Über das Kabel kann gleichzeitig ein BAS- oder FBAS-Videosignal, ein Audiosignal und die 12V DC Spannungsversorgung übertragen werden.

Als Verbindungsstecker an den Kabelenden bieten sich die 4pol. Mini-DIN-Stecker und Buchsen-Adapter-Kabel (Art.Nr. 14062 und 14063) an.



Das Kabel ist in drei Längen (15, 24 und 50m) steckerfertig mit 4pol. Mini-DIN-Buchse und Stecker und in zwei Querschnitten (3mm und 5,5mm Ø) lieferbar.

Da das 3mm Ø Systemkabel über keine Abschirmung verfügt, eignet es sich als Anschlußkabel bzw. zur losen Verlegung. Für eine feste Verlegung und größere Entfernungen bitte das 5,5mm Ø Systemkabel verwenden!

Die Wasserdichtigkeit wird durch eine Dichtung und eine Schraubverbindung auf der Buchsenseite erreicht.

Technische Daten


Elektrische Ladung:.....	2,5 A/100m
Grenzwert Spannung:.....	100V
Testspannung:.....	AC 0.5 KV / 1 Min.
Zerstörungsspannung:.....	AC 1KV / 1 Min.
Ohmscher Widerstand:.....	75 Ohm
Isolationswert:.....	5 Mohm / km / 20° C
Zugfestigkeit vom Dielektrikum:.....	1 kg / 1 Min.
Maximale Kabeltemperatur für 1 Stunde:..	+60° C
Umgebungstemperatur:.....	-20° C bis + 80° C
Kleinster zulässiger Radius:.....	20mm
Max. Last auf das Kabel:.....	0,5 kg / mm
Mittlere Festigkeit gegen Öl, Wasser, Reinigungsmittel und UV Licht	

4 pol. Mini-DIN Stecker- und Buchsenbelegung vom Systemkabel


Zur Monitorseite verlegen

Zur Kameraseite verlegen

Mini DIN Stecker 4 pin

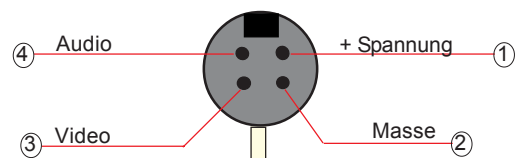

Mini DIN Buchse 4 pin

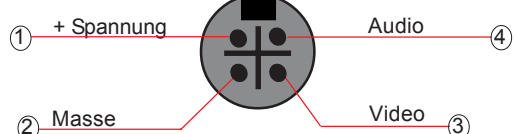

15m
24m
oder
50m